


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.239	kg (不含線圈)
線圈必須分開選購		
<ul style="list-style-type: none"> <li>最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)</li> <li>回座壓高於設定壓的 85%</li> <li>輸入DC信號時遲滯 &lt; 8%</li> <li>帶顫抖信號時遲滯 &lt; 4%</li> <li>帶顫抖信號時的線性 &lt; 2%</li> <li>為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 140 Hz)</li> </ul>		

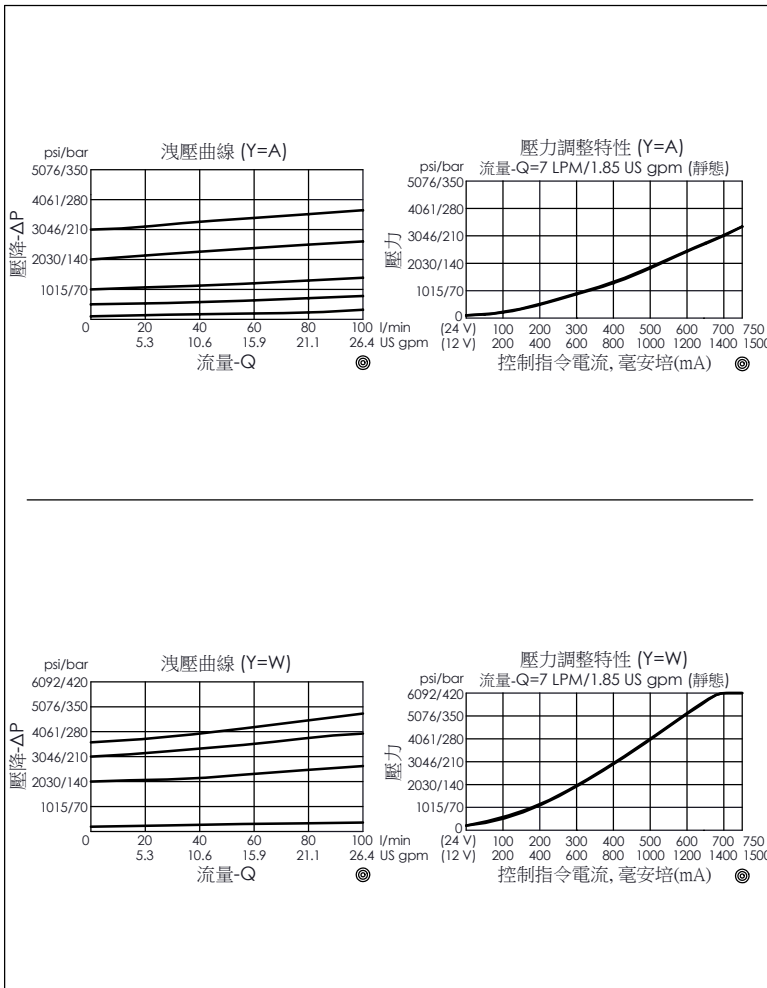

X	結構設計選項	
2C	2 口、26 瓦線圈	
	Φ 16 mm 磁管	

Y	起始壓力設定範圍選項 (建議使用壓力範圍)	
	客戶必須在所選的壓力範圍內指定所需的壓力設定	
A	20 - 210 bar	
B	10.5 - 105 bar	
D	3.5 - 50 bar	
W	35 - 350 bar	
· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。		

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	