


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.321	kg (不含線圈)
線圈必須分開選購		
<ul style="list-style-type: none"> · 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar) · 回座壓高於設定壓的 85% · 輸入DC信號時遲滯 < 8% · 帶顫抖信號時遲滯 < 4% · 帶顫抖信號時的線性 < 2% · 為獲得最佳性能,建議用電流感應和帶顫抖功能的放大器, 顫抖頻率範圍 80 - 300 Hz (建議 85 - 300 Hz) 		

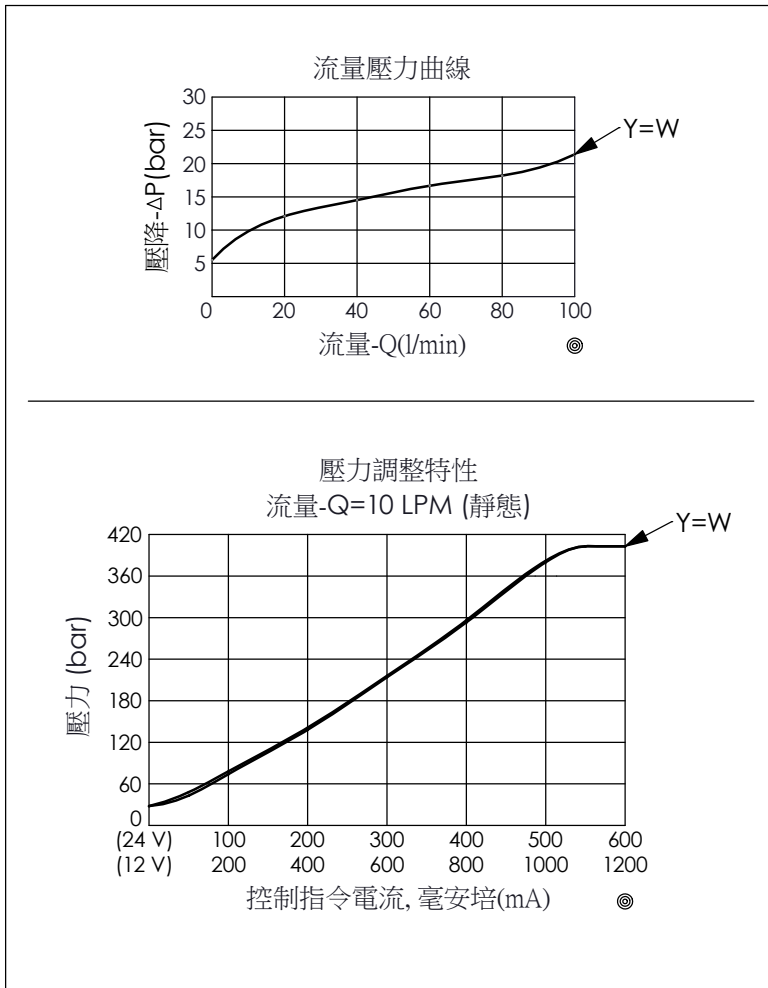

X	結構設計選項	
2D	2 口、22 瓦線圈 φ 19 mm 磁管	
Y	控制壓力範圍選項 (建議使用壓力範圍)	
A	20 - 210 bar	
B	10.5 - 105 bar	
D	3.5 - 50 bar	
W	35 - 350 bar	
· 如果需要範圍之外的壓力控制, 歡迎向本公司銷售部門洽詢.		

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	