


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	4	l/min
成型孔:	10W-3	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.25	kg

注意: 若油口③有壓力的波動時, 請直接接回油箱, 以避免不確定的操作。請充分考慮系統的壓損, 內漏和流量後, 選擇適當的壓差範圍。

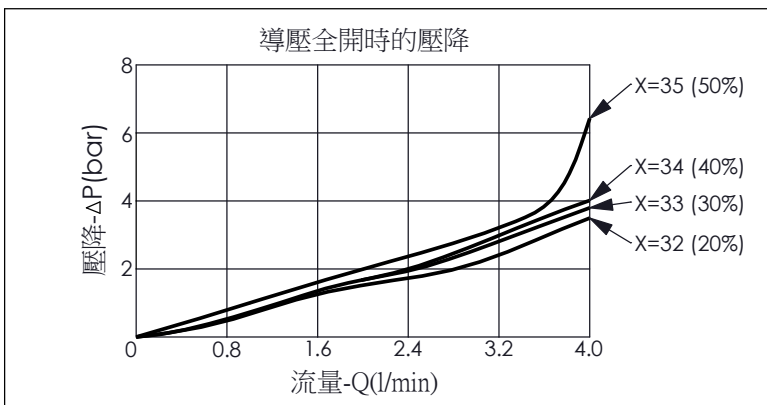

Y	控制彈簧選項	
	卸載壓力設定範圍	
A	70 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	30 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	18 - 55 bar (標準設定壓力 25 bar)	
W	100 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar)	

X	結構設計選項	
31	10% 壓差	
32	20% 壓差	
33	30% 壓差	
34	40% 壓差	
35	50% 壓差	

· 若需要較精密的控制, 請選擇QP-11A-3A(32)(33)(35)

Z	控制方式選項	
L	內六角調整螺桿	