

訂購編號: **QP-11A-X-Y-Z**

內六角邊 4.0 Hex. 控制方式: 圖示為Z=L型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch) 旋緊扭矩 9 - 10 Nm 適用於CH (5JAA097) 塑膠防調封蓋

外六角邊 22.22 Hex. (7/8 inch)

排油 ③

M20x1.5

卸載油口 ②

蓄壓器導壓口 ①

定位肩部

35.05 (參考)

63

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

典型迴路

Acc.

CV

RV


QP

建議搭配 RV 系列, 洩壓閥, 快速反應型, 例如: RV11A30-Y-Z-85

若需要詳細資訊, 請與 Winner 聯繫。

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	0.8	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.16	kg

注意:若油口③有壓力的波動時,請直接接回油箱, 以避免不確定的操作
請充分考慮系統的壓損,內漏和流量後, 選擇適當的壓差範圍。

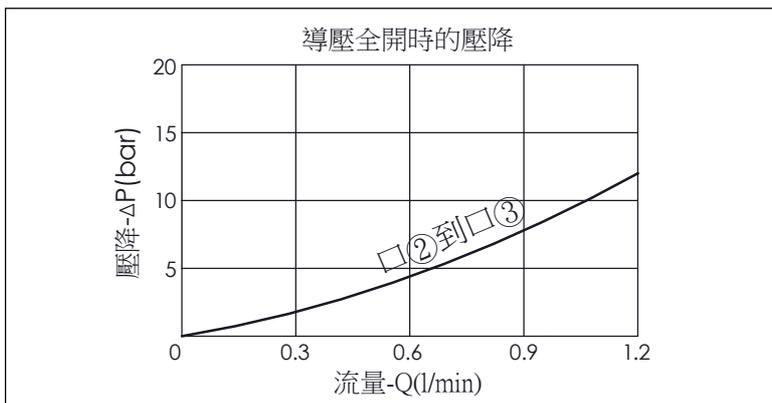

Y	控制彈簧選項	
	建議卸載壓力設定範圍	
A	70 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	35 - 105 bar	(標準設定壓力 35 bar)
C	140 - 350 bar	(標準設定壓力 140 bar)
D	18 - 55 bar	(標準設定壓力 18 bar) (若需要更低的壓力設定, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)

X	結構設計選項	
3A	15% 壓差	
32	20% 壓差	
33	30% 壓差	
35	50% 壓差	

Z	控制方式選項	
L	內六角調整螺桿	