


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	3	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25 - 28	Nm
重量:	0.097 (Z=L)	kg

此閥適合遙控導壓的應用。

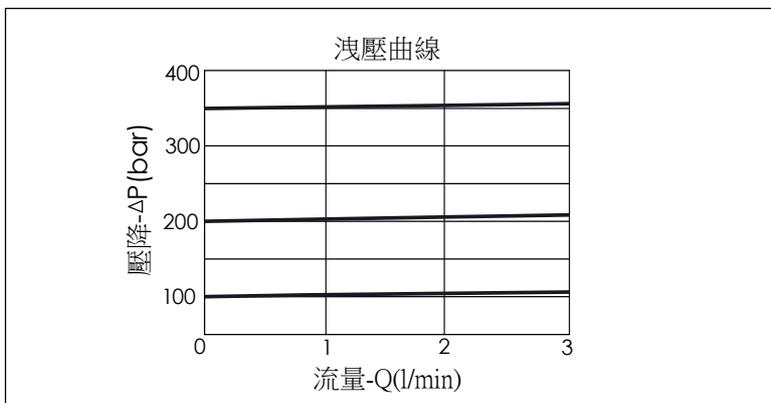

X	結構設計選項	
23	① 到 ② (P 到 T)	
<ul style="list-style-type: none"> 響應時間=2 ms 最大內漏量約 (5 滴/分鐘, 設定壓力的 85%) 耐油污設計 若要安裝其它旋鈕(如Z=K,T), 請選購 RD08W23-[Y]-[Z]-A 若需要鉛封孔, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 		

Y	調壓範圍選項	
A	35 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	22 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	70 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
D	10 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
W	50 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)
<ul style="list-style-type: none"> 本公司有另外提供50 - 350 bar的選項, 若有需要, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 此結構在低壓調整較不穩定, 若需要更穩定的低壓調整, 請選用RD08W23-[Y]-[Z]-A 		

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
F	調鈕附設定螺帽	