


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	200	l/min
成型孔:	3A-2	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.30 (Z=L,LP)	kg
油口②可承受全壓.適用於交叉洩壓閥的迴路應用		

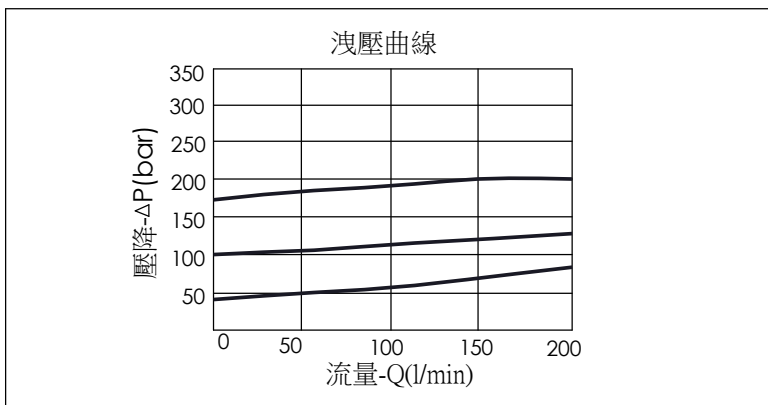

Y	調壓範圍選項
A	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
C	70 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	14 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
S	3.5 - 14 bar (標準設定壓力 7 bar)
W	55 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)

X	結構設計選項
25	① 到 ② (P 到 T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>響應時間=2 ms</li> <li>最大內漏量約 (5 滴/分鐘, 設定壓力的 85%)</li> <li>耐油污設計</li> </ul>	

Z	控制方式選項
L	標準內六角螺桿
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)
C	不鏽鋼材質 防調封蓋
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)