


技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	70	l/min
	(參考性能曲線圖)	
最大流量:	120 l/min (壓降 100bar以上) (參考性能曲線圖)	
成型孔:	35M-2	
安裝扭矩:	140 - 160	Nm
重量:	0.50 (Z=L)	kg
此結構在洩壓時的壓力非常穩定 若使用在低壓時,請注意通過流量, 不可超過 70 LPM (請參考曲線)		

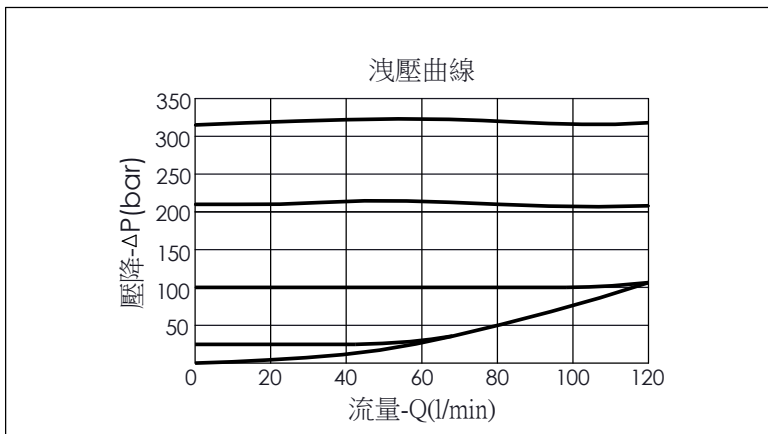

X	結構設計選項	
22	直動型, 提動軸導柱結構	
· 最大內漏量約 (5 滴/分鐘, 設定壓力的 85%)		

Y	調壓範圍選項	
A	壓力設定達到 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	壓力設定達到 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	壓力設定達到 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
W	壓力設定達到 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA093)	