


技術參數	
最高設定壓力:	420 bar (參考性能曲線圖)
最大壓力在口② (T)時:	250 bar
最大流量:	60 l/min (參考性能曲線圖)
成型孔:	10A-2 (參考建議尺寸)
安裝扭矩:	40 - 50 Nm
重量:	0.154 (Z=L) kg
· 此結構在洩壓時的壓力非常穩定	

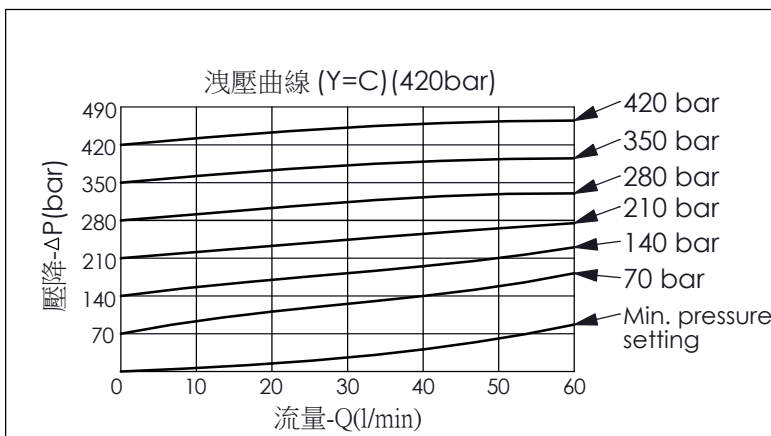

X	結構設計選項	
22	直動型, 提動軸導柱結構	
· 最大內漏量約 (5 滴/分鐘, 設定壓力的 85%)		

Y	調壓範圍選項
A	壓力設定達到 210 bar (標準設定壓力 70 bar)
B	壓力設定達到 105 bar (標準設定壓力 70 bar)
C	壓力設定達到 420 bar (標準設定壓力 70 bar)
D	壓力設定達到 55 bar (標準設定壓力 28 bar)
E	壓力設定達到 28 bar (標準設定壓力 14 bar)
W	壓力設定達到 315 bar (標準設定壓力 70 bar)
· 若需要更高的壓力設定, 歡迎向本公司銷售部門洽詢	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA093)	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	