


技術參數	
最高設定壓力:	420 bar (參考性能曲線圖)
最大流量:	60 l/min (參考性能曲線圖)
成型孔:	10W-2 (參考建議尺寸)
安裝扭矩:	44 - 56 Nm
重量:	0.25 (Z=L) kg
<ul style="list-style-type: none"> · 此結構在洩壓時的壓力非常穩定 · 最大壓力在口② (T)時: 250 bar 	

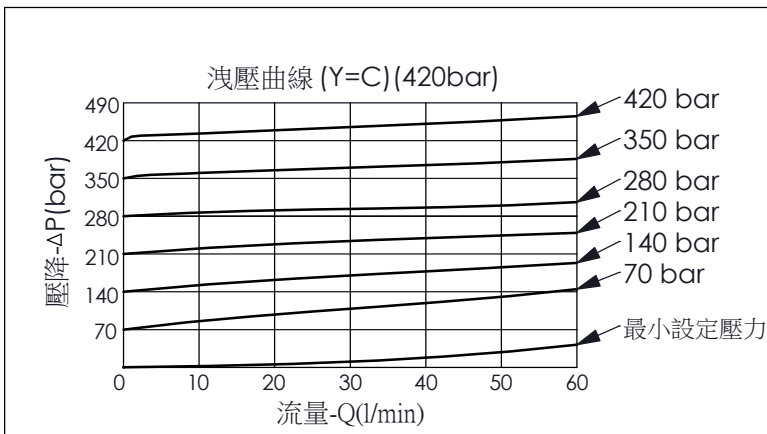

X	結構設計選項	
22	直動型, 提動軸導柱結構	
<ul style="list-style-type: none"> · 低噪音壓力穩定設計 · 最大內漏量約 (5 滴/分鐘, 設定壓力的 85%) 		

Y	調壓範圍選項	
A	壓力設定達到 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	壓力設定達到 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	壓力設定達到 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	壓力設定達到 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	壓力設定達到 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	壓力設定達到 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	
<ul style="list-style-type: none"> · 若需要更高的壓力設定, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 		

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
CB	塑膠防調封蓋 (訂購編號:5JAA098)	
<ul style="list-style-type: none"> · 若需要調整旋鈕, 歡迎向本公司銷售部門洽詢 		