

訂購編號: **RD-10W-X-Y-Z**

內六角邊
5.0 Hex.

順時針方向旋轉螺桿
增加設定壓力

控制方式:
圖示為Z=L型螺桿

外六角邊
19.0 Hex.
旋緊扭矩 25 - 30 Nm

外六角邊
24.0 Hex.

7/8"-14UNF-2A

出油 ②

進油 ①

44.5

定位肩部

32

34.5

38


*42 最小

$\phi 15.87^{+0.05}_{+0}$


* $\phi 12$ 最小

尺寸單位:mm

*建議尺寸
目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

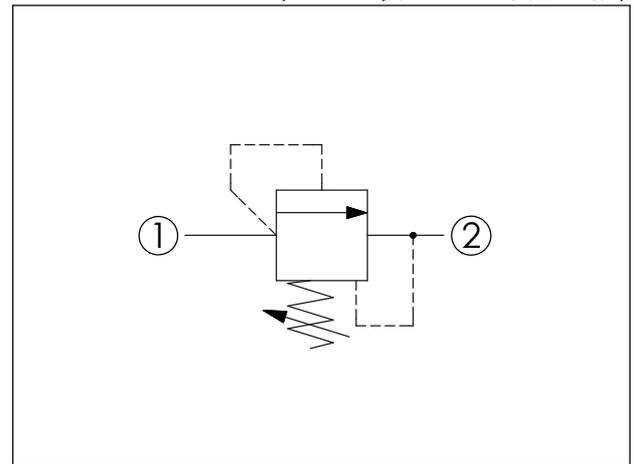

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	60	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	10W-2 (參考建議尺寸)	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.159	kg
<ul style="list-style-type: none"> 此結構在洩壓時的壓力非常穩定 重置壓力: 標稱開啟壓力的90% 		

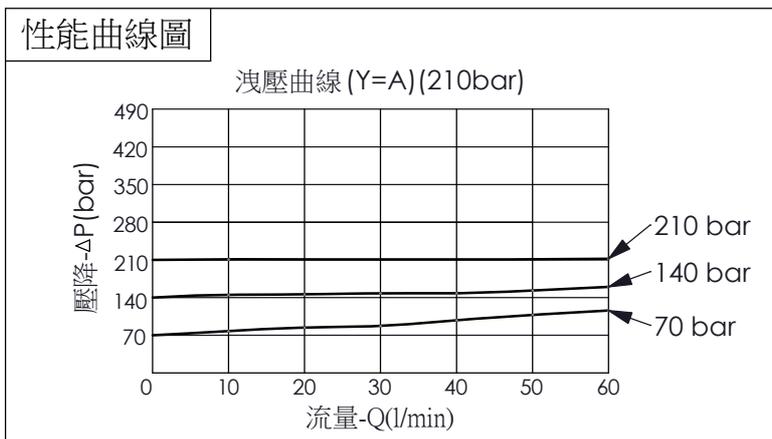

X	結構設計選項	
2S	直動型, 提動軸導柱結構 (短螺桿型)	
<ul style="list-style-type: none"> 最大內漏量約 (5 滴/分鐘, 設定壓力的 85%) 		

Y	調壓範圍選項	
A	50 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	120 - 420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
D	15 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
W	120 - 350 bar (標準設定壓力 140 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	