


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.14 (Z=L,LP) 0.12 (Z=G) 0.15 (Z=LF) 0.13 (Z=GA) 0.42 (Z=KF)	kg

若要在油口②承受全壓並適用於交叉洩壓閥的迴路應用，
必須加裝雙背托環，請考慮滑軸的內漏量，
如有疑問歡迎向本公司銷售部門洽詢。

X	結構設計選項	
20	① 到 ② (P 到 T)	

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (33 cc/min./70 bar)

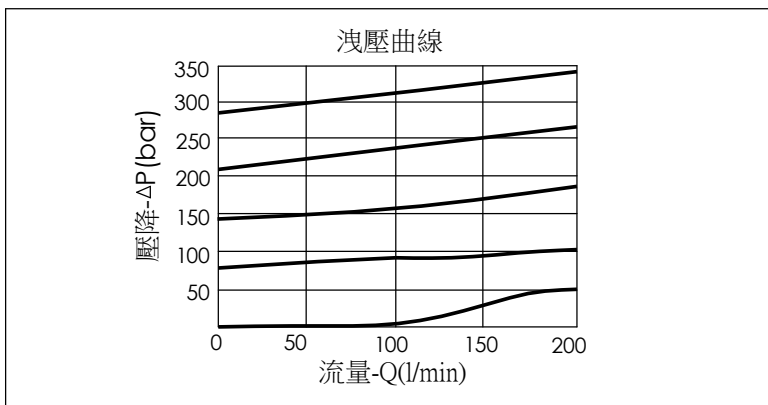

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(客戶可指定設定壓力)	
A	7 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
N	4 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
Q	4 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	10.5 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項 (請參考詳細說明)	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
LF	標準內六角螺桿 附加面板鎖固型	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
KF	旋鈕附加面板 鎖固型	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
G	扳手調整	
GA	調整螺桿附 鋼質防調封蓋	