


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.16 (Z=L)	kg

若要在油口②承受全壓並適用於交叉洩壓閥的迴路應用, 必須加裝雙背托環, 請考慮滑軸的內漏量, 如有疑問歡迎向本公司銷售部門洽詢。

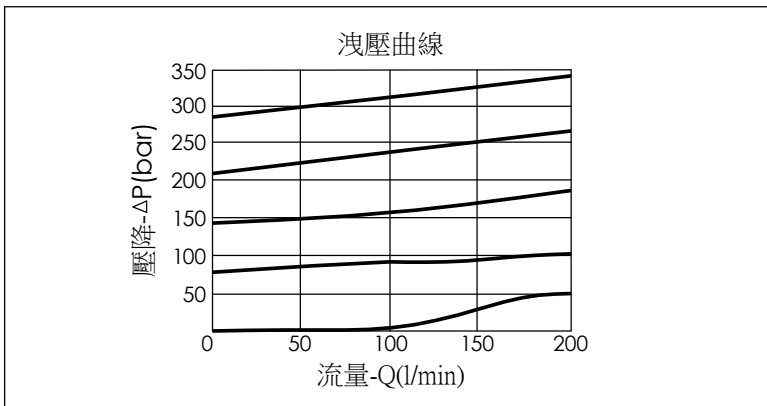

X	結構設計選項	
20	① 到 ② (P 到 T)	

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (33 cc/min./70 bar)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍(客戶可指定設定壓力)	
A	7 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
H	2 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
W	10.5 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
L-7	標準內六角螺桿 雙背托環	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
BA	鋁合金調鈕 和鋁合金固定鈕	