

訂購編號: **RP-16A-X-Y-Z**


內六角邊 4.0 Hex.  
3/8"-24UNF-2A  
外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch)  
旋緊扭矩 9 - 10 Nm  
適用於CH (5JAA097)  
塑膠防調封蓋

控制方式:  
圖示為Z=L型螺桿


Ø30  
外六角邊 31.7 Hex. (1-1/4 inch)  
M36x2.0  
定位肩部  
62.12 (參考)  
L=62  
K=68  
出油 ②  
進油 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

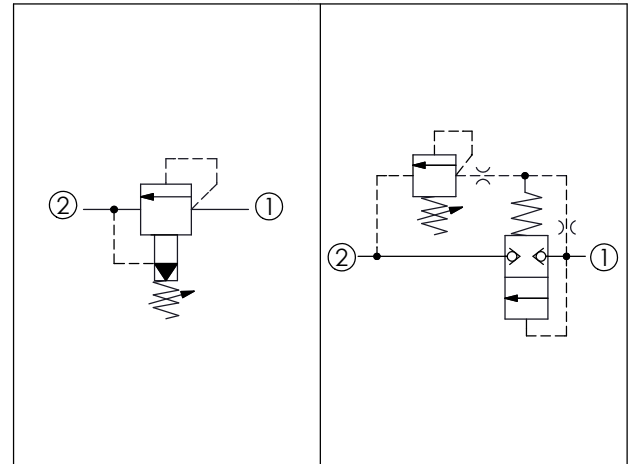

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	380	l/min
成型孔:	16A-2	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.55 (Z=L)	kg
油口②可承受全壓.若使用於交叉洩壓閥的迴路		

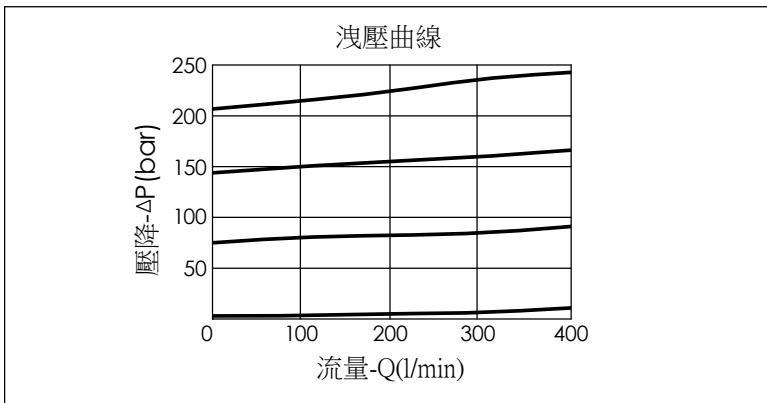

X	結構設計選項	
2G	平衡提動軸型	
<ul style="list-style-type: none"> <li>響應時間=7 ms</li> <li>最大內漏量約 (0.7 cc/min./70 bar)</li> <li>洩壓閥當壓降高時，容易導致孔蝕(氣蝕)現象，且造成噪音或油路板表面侵蝕。為了改善此現象，可以選擇此平衡提動軸型結構。</li> </ul>		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
N	4 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
Q	4 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	