


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	760	l/min
成型孔:	18A-2 (18AB-2)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.17 (Z=L)	kg

油口②可承受全壓.若使用於交叉洩壓閥的迴路

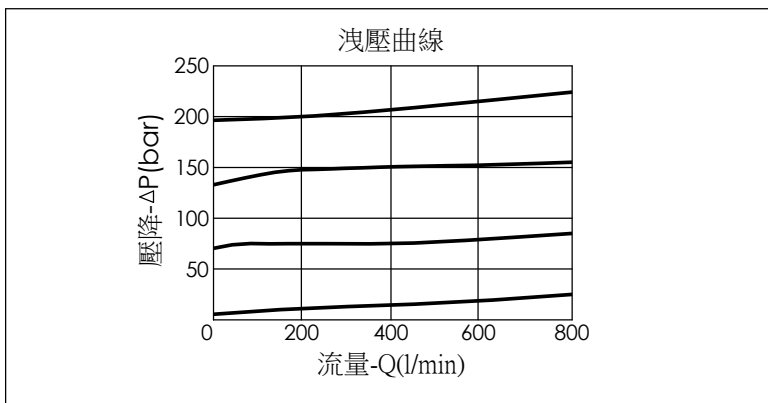

X	結構設計選項	
2G	平衡提動軸型	

- 響應時間=7 ms
- 最大內漏量約 (0.7 cc/min./70 bar)
- 洩壓閥當壓降高時，容易導致孔蝕(氣蝕)現象，且造成噪音或油路板表面侵蝕。為了改善此現象，可以選擇此平衡提動軸型結構。

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
N	4 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
Q	4 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質防調封蓋	