


訂購編號: **RP-3A-X-Y-Z**


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

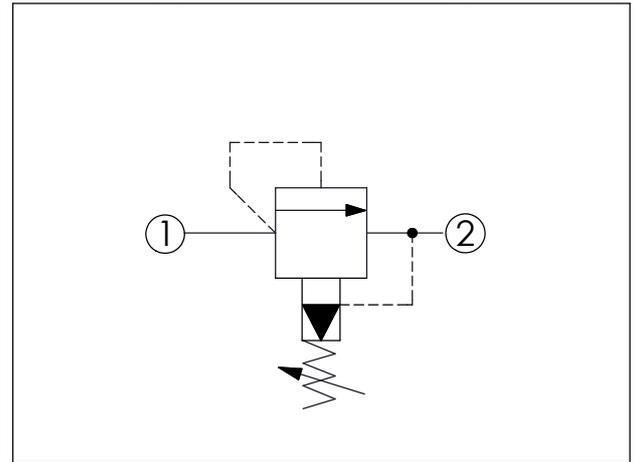

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	200	l/min
成型孔:	3A-2	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.25 (Z=L)	kg

油口②可承受全壓.若使用於交叉洩壓閥的迴路,請考慮滑軸的內漏量

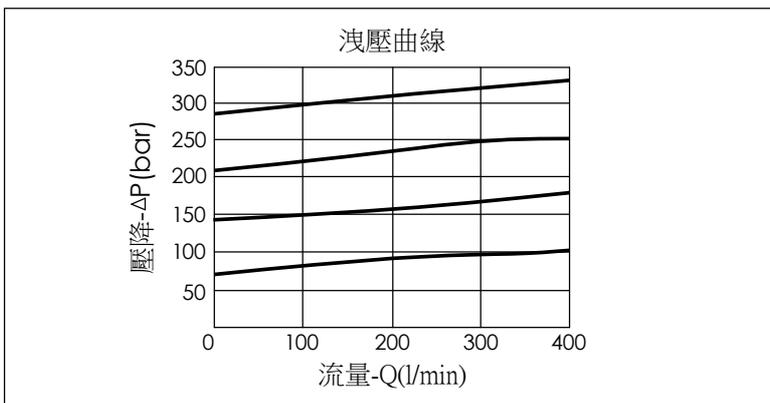

X	結構設計選項	
22	導壓操作 ① 到 ② (P 到 T)	
<ul style="list-style-type: none"> 響應時間=2 ms 最大內漏量約 (50 cc/min./70 bar) 		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍 (客戶可指定設定壓力)	
A	7 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
N	4 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
Q	4 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	10.5 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	