


訂購編號:	RP-16A-X-Y-8	
-------	---------------------	--


進油 ①

尺寸單位:mm 目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

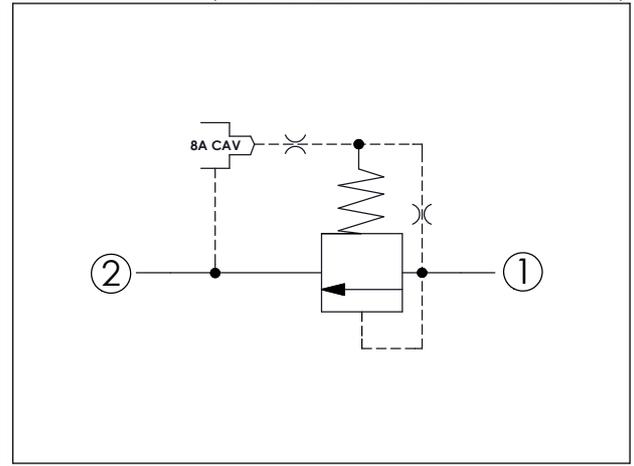

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	380	l/min
成型孔:	16A-2	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.43	kg

油口②可承受全壓.若使用於交叉洩壓閥的迴路,請考慮滑軸的內漏量

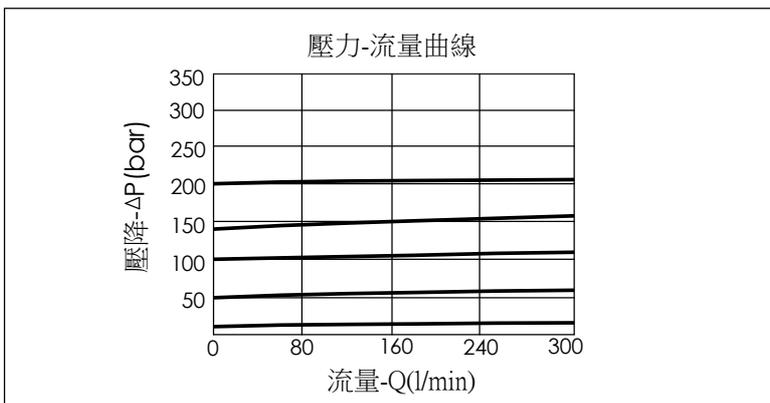

X	結構設計選項	
20	① 到 ② (P 到 T)	
	<ul style="list-style-type: none"> · 響應時間=10 ms · 最大內漏量約 (66 cc/min./70 bar) 	

Y	控制彈簧選項	
	最低控制壓力	
D	1.7 bar (25 psi)	
W	7 bar (100 psi)	
	W 彈簧適合使用在高壓降的應用. 若有任何問題,請與本公司銷售部門聯繫!	

--	--	--