



訂購編號: **RP-10W-X-Y-8**

**X=20**

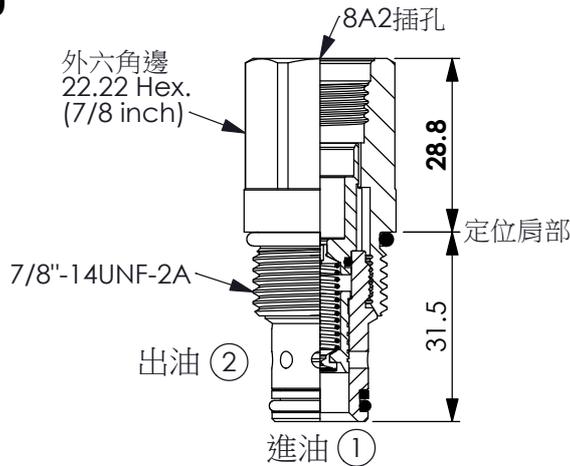


**X=2S**

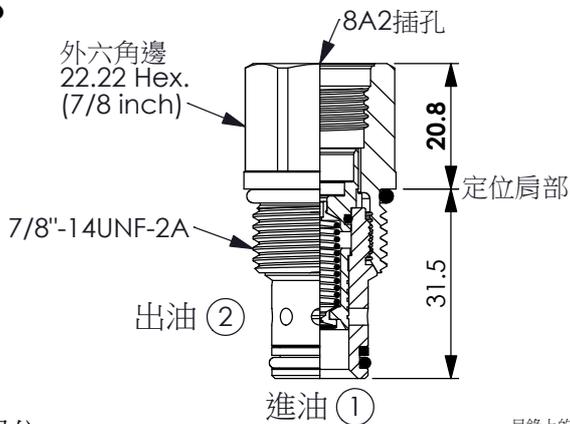

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

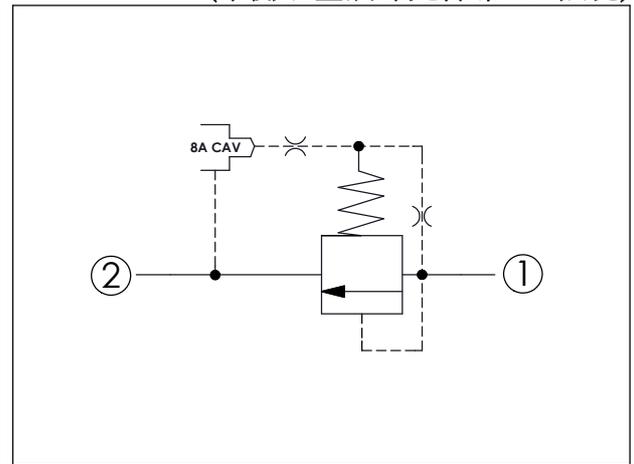


### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	95	l/min
成型孔:	10W-2	
安裝扭矩:	35 - 45	Nm
重量:	0.112 (X=20)	kg

若要在油口②承受全壓並適用於交叉洩壓閥的迴路應用, 必須加裝雙背托環, 請考慮滑軸的內漏量, 如有疑問歡迎向本公司銷售部門洽詢。

壓力-流量曲線

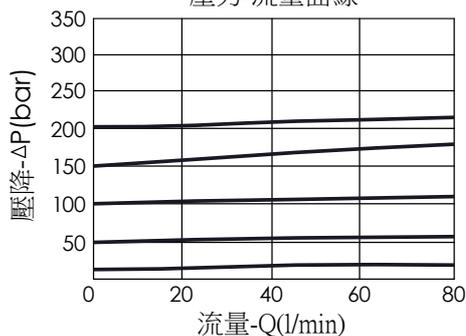

### X 結構設計選項

**20** ①到② (P到T) (標準型)

**2S** ①到② (P到T) (短型)

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (33 cc/min./70 bar)

**Y**

### 控制彈簧選項

最低控制壓力

**D**

1.7 bar (25 psi)

**W**

7 bar (100 psi)

W 彈簧適合使用在高壓降的應用, 若有任何問題,請與本公司銷售部門聯繫!