


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量約:	1.588 (Z=L)	kg
· 注意: 若應用在高壓力又小流量時, 歡迎向本公司銷售部門洽詢。		

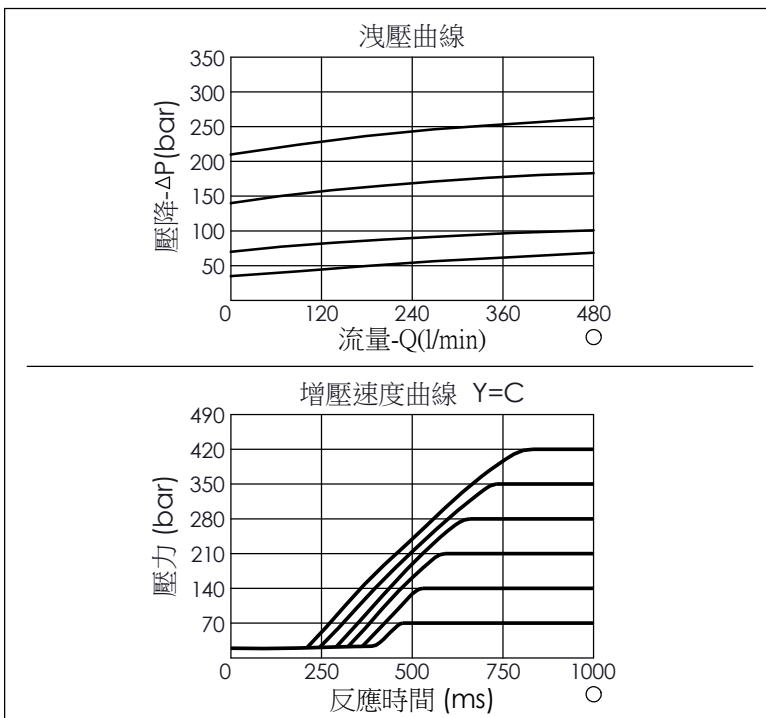

X	結構設計選項	
3G	平衡提動軸型	
<ul style="list-style-type: none"> · 控制導壓流量 (0.25 - 0.33 L/min.) · 響應時間=2 ms · 耐油污設計 · 洩壓閥當壓降高時, 容易導致孔蝕(氣蝕)現象, 且造成噪音或油路板表面侵蝕。為了改善此現象, 可以選擇此平衡提動軸型結構。 · 在孔②的背壓將會增加閥的設定壓力 		

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	70 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
W	70 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)