


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	163A-3	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.109 (Z=L)	kg

油口②可承受全壓.若使用於交叉洩壓閥的迴路,請考慮滑軸的內漏量

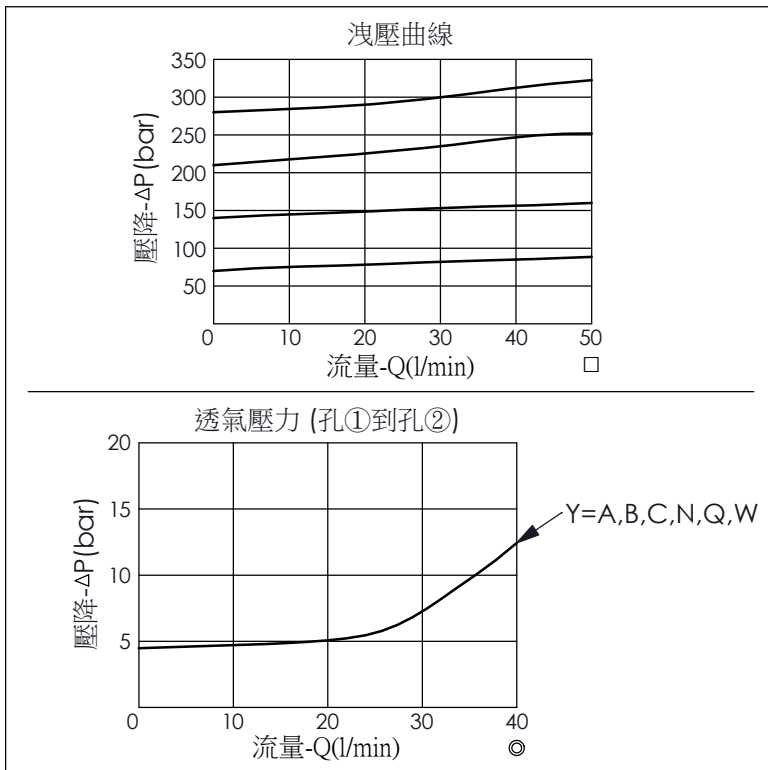

X	結構設計選項
30	標準型

· 響應時間=10 ms
· 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	5 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	5 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	5 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
N	5 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
Q	5 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	5 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 7ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	