

訂購編號:	RV-11A-X-Y-8
-------	---------------------

外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

8A-2 控制插孔

30

排油 ③

M20x1.5

定位肩部


35.05 (參考)

出油 ②


進油 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

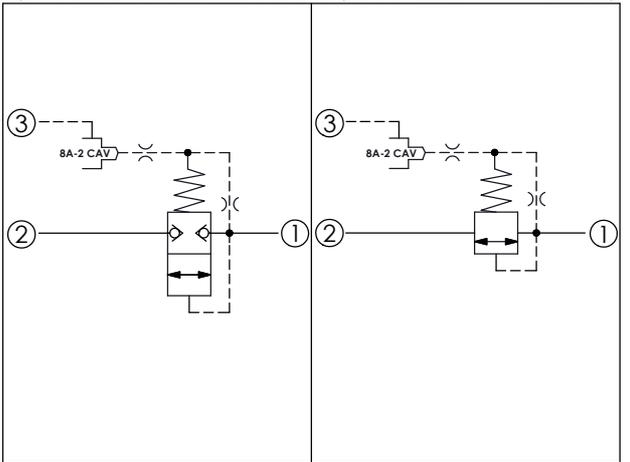

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.10	kg
油口②可承受全壓.適用於交叉洩壓閥的迴路應用		

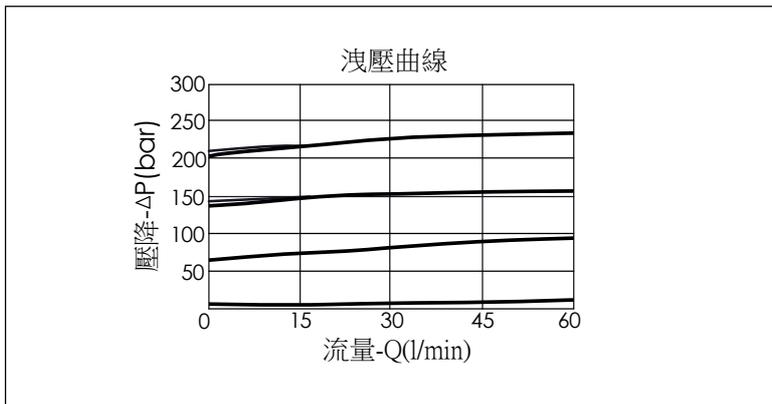

X	結構設計選項
3G	平衡提動軸型
<ul style="list-style-type: none"> • 響應時間=10 ms • 最大內漏量約 (0.7 cc/min.) • 耐油污設計 • 洩壓閥當壓降高時, 容易導致孔蝕(氣蝕)現象, 且造成噪音或油路板表面侵蝕。為了改善此現象, 可以選擇此平衡提動軸型結構。 	

Y	控制彈簧選項
	最低控制壓力
B	3.5 bar (50 psi)
W	7 bar (100 psi)
	W彈簧適合使用在高壓降的應用 若有任何問題,請與本公司銷售部門聯繫!
