



訂購編號: **RV-17A-X-Y-Z**

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

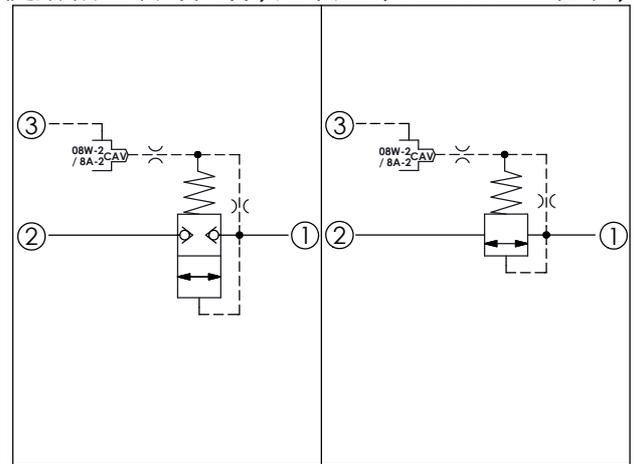

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.50	kg
油口②可承受全壓。適用於交叉洩壓閥的迴路應用		

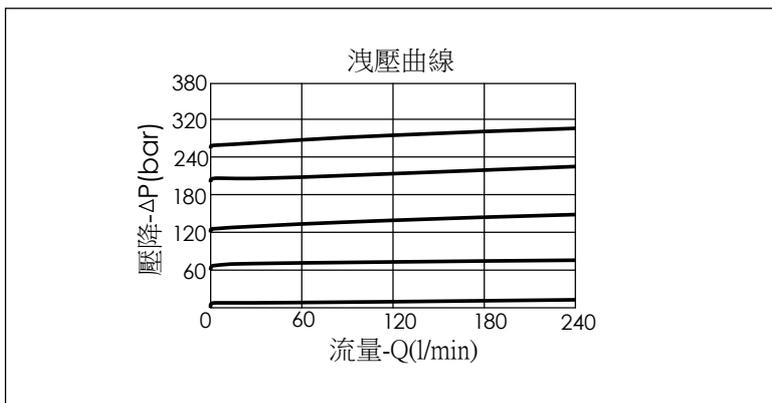

X	結構設計選項	
3G	平衡提動軸型	
<ul style="list-style-type: none"> <li>響應時間=2 ms</li> <li>最大內漏量約 (0.7 cc/min.)</li> <li>耐油污設計</li> <li>洩壓閥當壓降高時，容易導致孔蝕(氣蝕)現象，且造成噪音或油路板表面侵蝕。為了改善此現象，可以選擇此平衡提動軸型結構。</li> </ul>		

Y	控制彈簧選項	
	最低控制壓力	
B	3.5 bar (50 psi)	
W	7 bar (100 psi)	
W彈簧適合使用在高壓降的應用 若有任何問題,請與本公司銷售部門聯繫!		

Z	控制方式選項	
8	8A-2 插孔	
8W	08W-2 插孔	