


技術參數

| | | |
|-------|------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 160 | l/min |
| 成型孔: | 17A-3 | |
| 安裝扭矩: | 200 - 215 | Nm |
| 重量: | 0.62 (Z=L) | kg |

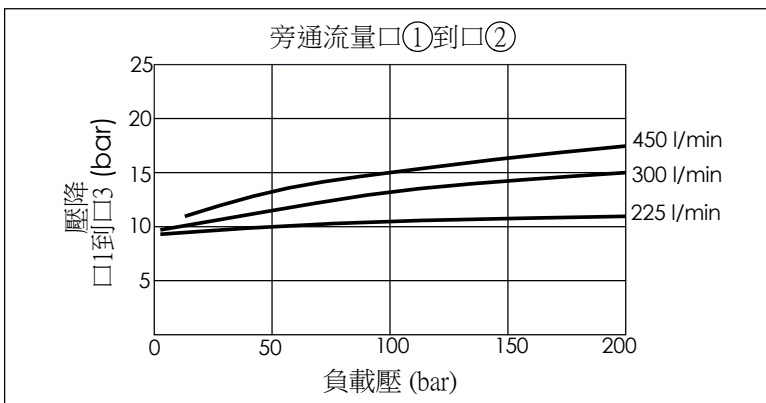

X 結構設計選項

3B 活塞無節流孔壓力補償
差壓為8 bar

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (60 cc/min./70 bar)

Y

控制彈簧選項


調壓範圍

| | |
|----------|--------------------------------|
| A | 7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar) |
| B | 10.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar) |
| C | 10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar) |
| W | 10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar) |


Z

控制方式選項

L 標準內六角螺桿



K 調鈕附設定鈕
(訂購編號: 6ZAK001)



C 不鏽鋼材質
防調封蓋

