


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	22A-4	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.249	kg

- 油口②可承受全壓. 若使用於交叉洩壓閥的迴路, 請考慮滑軸的內漏量
- "口④"的背壓會1:1的比例增加"口①"的導壓壓力, 加上切換(偏置)彈簧的壓力
- "口④"的壓力不可超過 350 bar

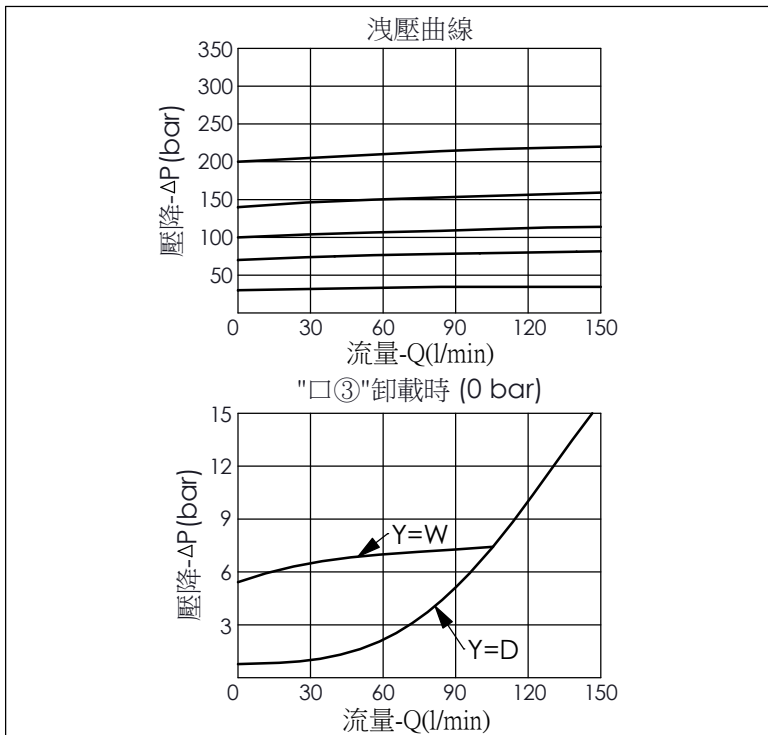

Y	控制彈簧選項	
	最低控制壓力	
D	1.7 bar (25 psi)	
W	7 bar (100 psi)	

W彈簧適合使用在高壓降的應用, 若有任何問題, 請與本公司銷售部門聯繫.

X	結構設計選項	
40	標準型	

- 響應時間=10 ms
- 最大內漏量約 (50 cc/min./70 bar)

Z	控制方式選項	
8	8A-2 插孔	

- 應用: 請參考PRB-8A-2D-Y-Z、PRA-8A-2D-Y-Z-74
- 歡迎向本公司銷售部門洽詢相關的技術問題