


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.711 (Z=L)	kg

基本上此閥口③並無油流出,但請接回油箱管路其背壓將1:1直接增加設定壓力

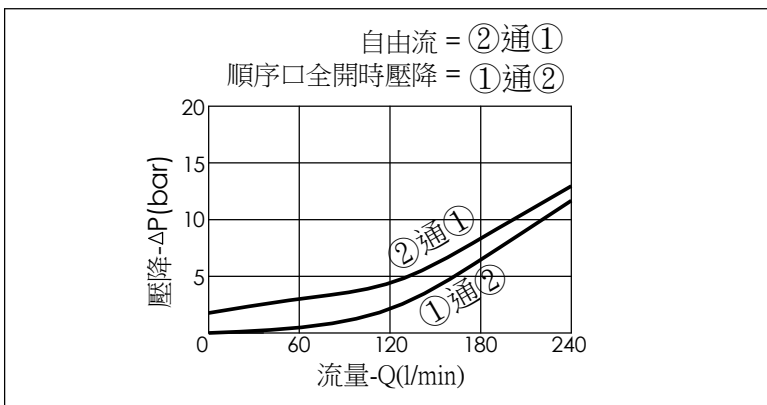

X	結構設計選項	
30	標準型	

- 響應時間=2 ms
- 此閥為提動軸結構
- 最大內漏量約 (0.7 cc/min.)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	20 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	140 - 420 bar	(標準設定壓力 140 bar)
D	14 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	55 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

注意:口②到口①止回閥彈簧開閥壓力 2.8 bar

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	