

訂購編號: **SD-17A-X-Y-Z**

內六角邊 4.0 Hex. 控制方式: 圖示為Z=L型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch) 旋緊扭矩 9 - 10 Nm 適用於CH (5JAA097) 塑膠防調封蓋

外六角邊 31.7 Hex. (1-1/4 inch)

Ø 30

排油 ③

M36x2.0

順序口 ②

進油 ①


100

46.22 (參考)

定位肩部


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

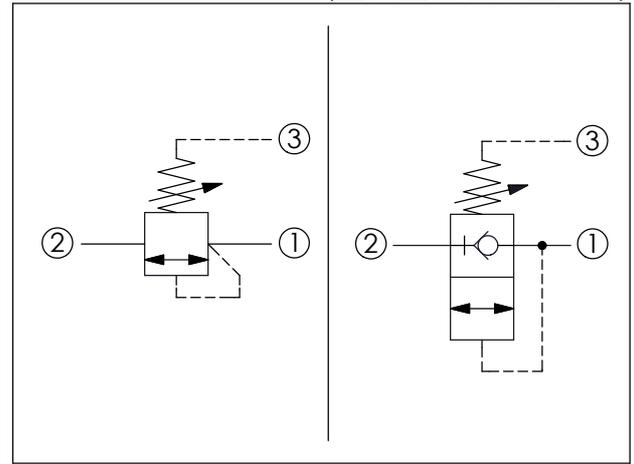

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.71 (Z=L)	kg

基本上此閥口③並無油流出,但請接回油箱管路其背壓將1:1直接增加設定壓力

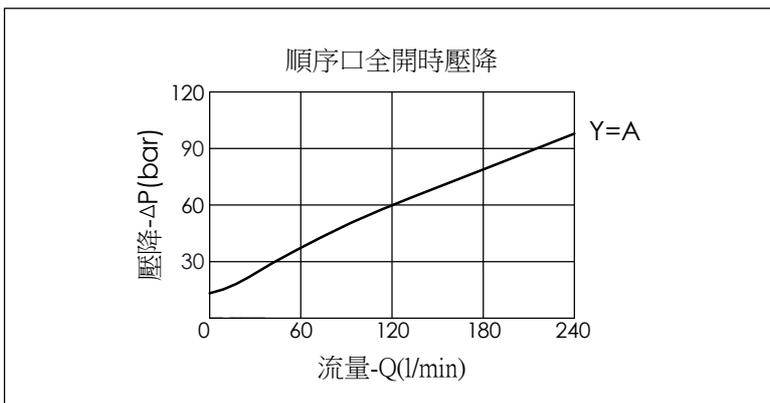

X	結構設計選項	
30	標準型	

- 響應時間=2 ms
- 此閥為提動軸結構
- 最大內漏量約 (0.7 cc/min.)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	140 - 420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
D	14 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	55 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	