


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	480	l/min
成型孔:	19A-3 (19AB-3)	
安裝扭矩:	465 - 500	Nm
重量:	1.578 (Z=L)	kg
基本上此閥口③並無油流出, 但請接回油箱管路, 其背壓將1:1直接增加設定壓力		

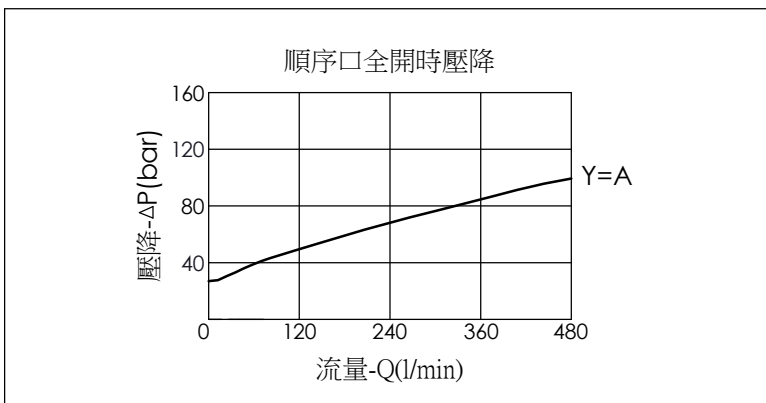

X	結構設計選項	
30	標準型	
<ul style="list-style-type: none"> <li>響應時間=2 ms</li> <li>此閥為提動軸結構</li> <li>最大內漏量約 (0.7 cc/min.)</li> </ul>		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	140 - 420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
D	14 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	55 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	