


訂購編號: **SP-11A-X-Y-Z**

尺寸單位:mm


目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

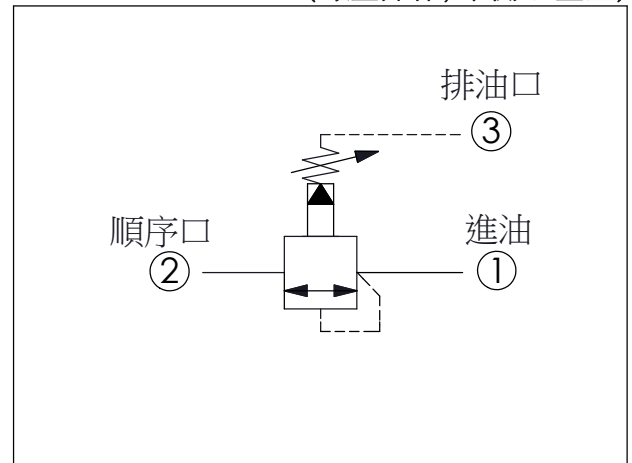

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.16 (Z=L) 0.14 (Z=G)	kg
· 最大內漏量約 (33 cc/min./70 bar)		

X	結構設計選項	
30	標準型	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
LP	標準內六角螺桿 外部金屬元件不鏽鋼	

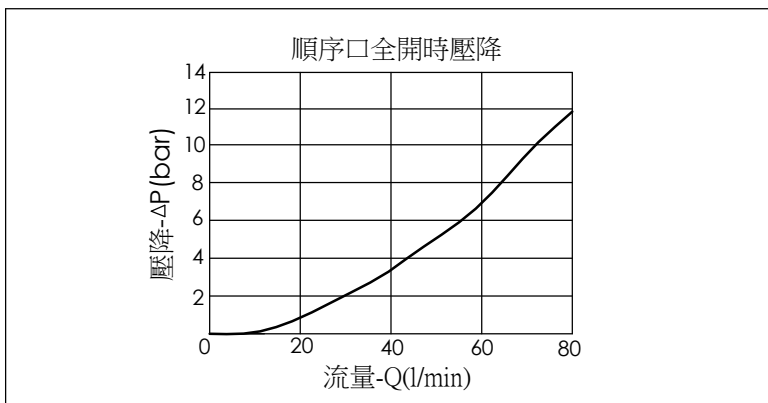

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
N	4 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
Q	4 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	10.5 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

C	不鏽鋼材質 防調封蓋	
G	調整螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
KF	旋鈕附加面板 鎖固型	