

訂購編號: **SQ-08W-X-Y-Z**

內六角邊 4.0 Hex. 控制方式: 圖示為Z=L型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊 14.27 Hex. (9/16 inch) 旋緊扭矩 9 - 10 Nm 適用於CH (5JAA097) 塑膠防調封蓋

Ø25

L=77.5 K=84

外六角邊 25.4 Hex. (1.0 inch)

3/4"-16UNF-2A

定位肩部

9.7

40.8


負載口 ③

油箱 ②


導壓口 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

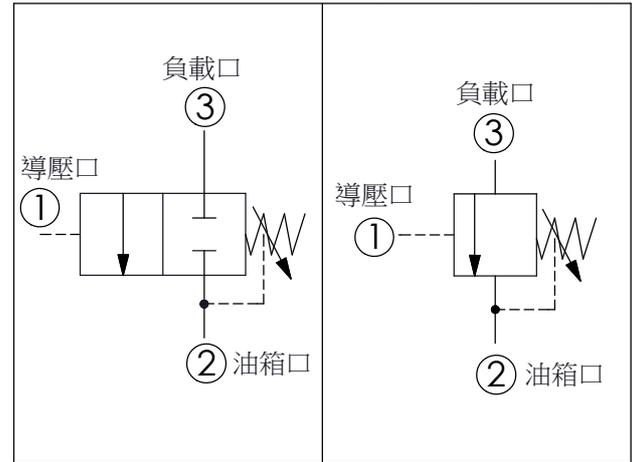

技術參數		
額定壓力:	240	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	15	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-3	
安裝扭矩:	25 - 35	Nm
重量:	0.23 (Z=L)	kg
此閥非一般的順序功能 而是口①外導壓, 將口③卸載至口②。 (口②接回油箱)		

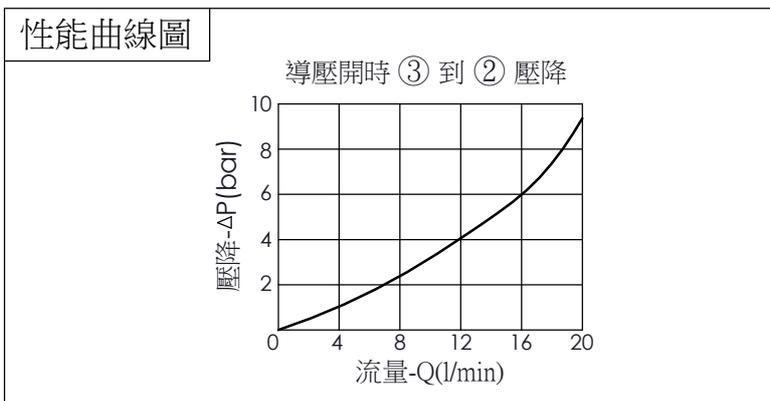

X	結構設計選項	
33	外部導壓, 內部排油	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
B	10 - 90 bar	(標準設定壓力 25 bar)
D	7 - 42 bar	(標準設定壓力 25 bar)
E	3 - 21 bar	(標準設定壓力 14 bar)
K	20 - 166 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
T	三爪強力旋鈕 附鋁合金設定鈕	