

訂購編號: **SQ-163A-X-Y-Z**

內六角邊 4.0 Hex.
控制方式: 圖示為Z=L型螺桿

5/16"-32UNEF-2A
外六角邊 12.7 Hex. (1/2 inch)
旋緊扭矩 9 - 10 Nm

Ø 16.6
外六角邊 19.05 Hex. (3/4 inch)

65

排油 ③

M16x1.5

定位肩部


30.96 (參考)

順序口 ②

進油 ①


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

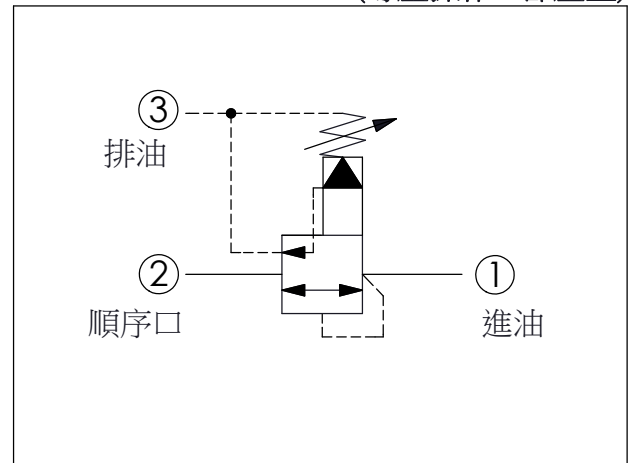

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	163A-3	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.11 (Z=L)	kg

此閥是特殊型式的壓力控制閥, 當進油口低於設定壓時, 閥保持關閉; 而達到設定壓時, 則全開, 即使順序口的壓力使系統壓降至低於設定壓, 仍保持開閥狀態, 必須停止流量才能使閥回座關閉。

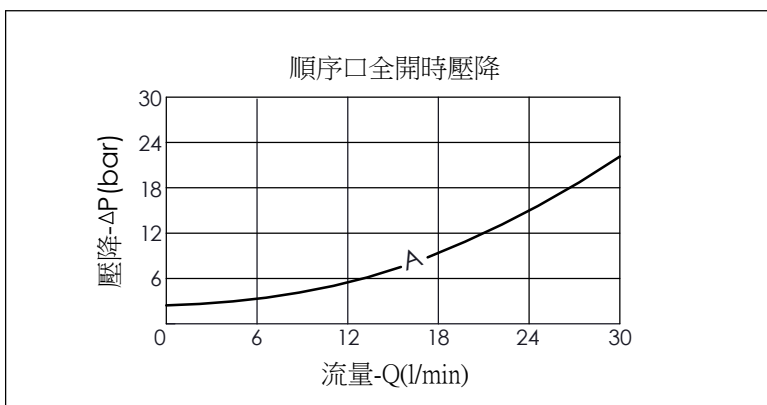

X	結構設計選項	
30	標準型	
<ul style="list-style-type: none"> 響應時間: 25 ms 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar) 		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	5 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
N	5 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
Q	5 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 7ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	