


訂購編號: **SQ-11A-X-Y-Z**


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

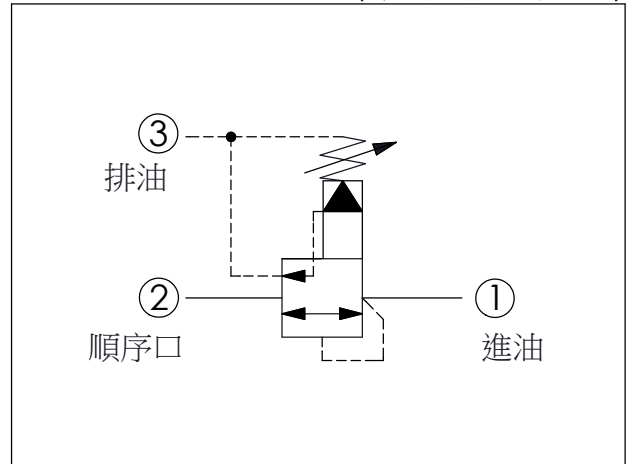

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	11A-3	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.16 (Z=L)	kg

此閥是特殊型式的壓力控制閥，當進油口低於設定壓時，閥保持關閉；而達到設定壓時，則全開，即使順序口的壓力使系統壓降至低於設定壓，仍保持開閥狀態，必須停止流量才能使閥回座關閉。

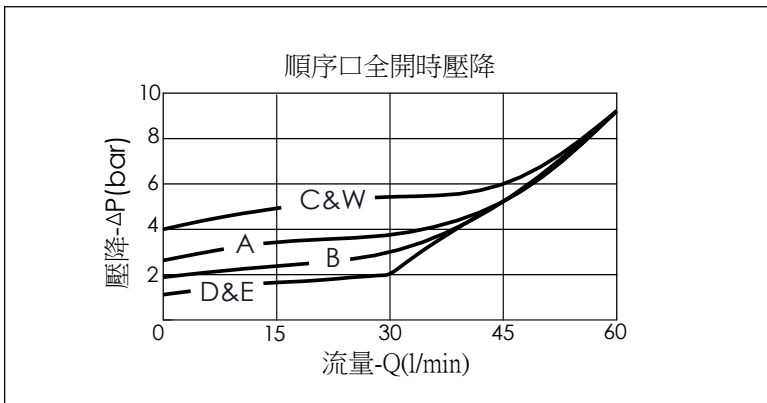

X	結構設計選項	
30	標準型	

- 響應時間: 25 ms
- 最大內漏量約 (30 cc/min./70 bar)

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	3.5 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	10.5 - 420 bar (標準設定壓力 70 bar)	
D	1.7 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	1.7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	10.5 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	