

訂購編號: **SQ-17A-X-Y-Z**

內六角邊  
4.0 Hex.

控制方式:  
圖示為Z=L型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊  
14.27 Hex. (9/16 inch)  
旋緊扭矩 9 - 10 Nm  
適用於CH (5JAA097)  
塑膠防調封蓋

Ø30

外六角邊  
31.7 Hex.  
(1-1/4 inch)

83

排油 ③

M36x2.0

定位肩部


46.22 (參考)

順序口 ②

進油 ①


尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、  
資訊僅供參考

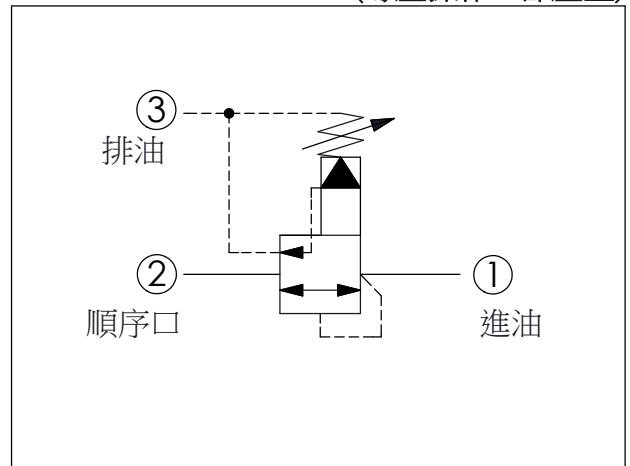

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	240	l/min
成型孔:	17A-3	
安裝扭矩:	200 - 215	Nm
重量:	0.61 (Z=L)	kg

此閥是特殊型式的壓力控制閥，當進油口低於設定壓時，閥保持關閉；而達到設定壓時，則全開，即使順序口的壓力使系統壓降至低於設定壓，仍保持開閥狀態，必須停止流量才能使閥回座關閉。

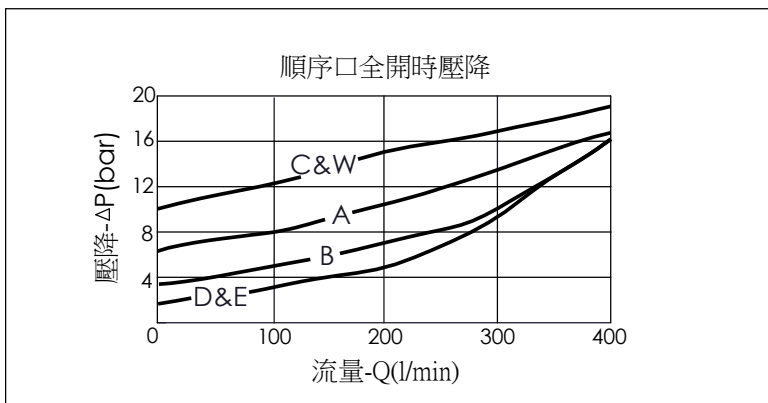

X	結構設計選項	
30	標準型	
<ul style="list-style-type: none"> <li>響應時間: 25 ms</li> <li>最大內漏量約 (65 cc/min./70 bar)</li> </ul>		

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	7 - 210 bar	(標準設定壓力 70 bar)
B	3.5 - 105 bar	(標準設定壓力 70 bar)
C	10.5 - 420 bar	(標準設定壓力 70 bar)
D	1.7 - 55 bar	(標準設定壓力 28 bar)
E	1.7 - 28 bar	(標準設定壓力 14 bar)
W	10.5 - 315 bar	(標準設定壓力 70 bar)

Z	控制方式選項	
L	標準內六角螺桿	
K	調鈕附設定鈕 (訂購編號: 6ZAK001)	
C	不鏽鋼材質 防調封蓋	