


| 技術參數 | | |
|--|---------|-------|
| 最高設定壓力: | 280 | bar |
| 額定流量: | 60 | l/min |
| 成型孔: | 11A-3 | |
| 安裝扭矩: | 40 - 50 | Nm |
| 重量: | 0.20 | kg |
| <ul style="list-style-type: none"> 壓力設定: 抗衡閥的最高設定壓力應為最高負載感應壓力的1.3倍 (建議最高設定壓力 280 bar時, 負載壓力在 215 bar以下) 請注意: 導壓活塞每作動4000次,大約會產生1滴(0.07 cc)的液壓油,從導壓室內漏至透氣孔。 | | |

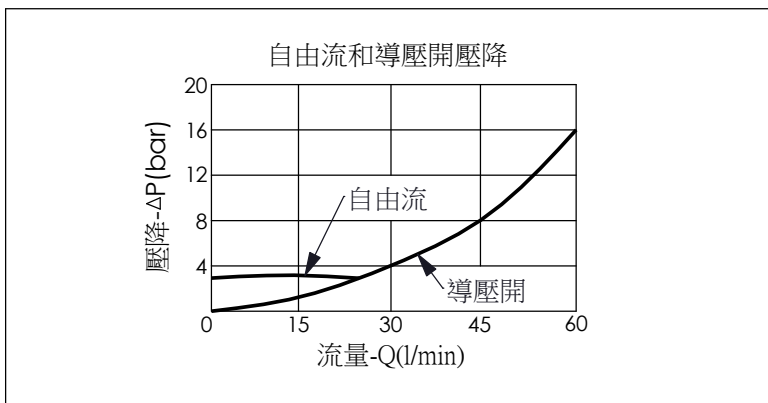

| Y | 控制彈簧選項 | |
|---|-------------------------------|--|
| | 調壓範圍(2.8 bar 止回閥彈簧) | |
| H | 70 - 280 bar (標準設定壓力 210 bar) | |
| I | 25 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar) | |

| X | 導壓比結構選項 | |
|----|---------------|--|
| 3C | 3 : 1 (導壓室密封) | |

| Z | 控制方式選項 | |
|----|----------------------|--|
| LS | 標準內六角螺桿 全部金屬元件不鏽鋼 | |