

訂購編號: **CV-162A-X-Y-Z**

外六角邊
19.05 Hex.
(3/4 inch)

M16x1.5

出油 ②

進油 ①

21


6.6

30.96 (參考)


定位肩部

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

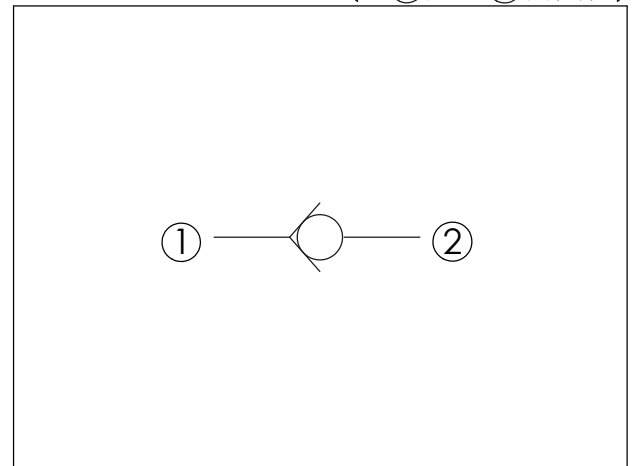

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	162A-2	
安裝扭矩:	27 - 33	Nm
重量:	0.075	kg

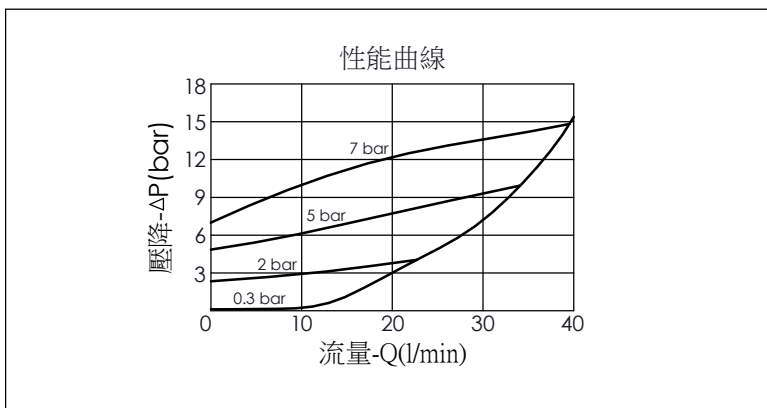

X	結構設計選項	
20	① 通 ② (自由流)	

Y	控制彈簧選項	
	開閥壓	
007	0.07 bar	
03	0.3 bar	
10	1.0 bar	
20	2.0 bar	
35	3.5 bar	
50	5.0 bar	
70	7.0 bar	

Z	控制方式選項	
NS	不可調 全部金屬元件不鏽鋼 (NBR油封)	