

訂購編號: **FR-13A-X-Y-Z**

外六角邊
22.22 Hex.
(7/8 inch)

M20x1.5

19

定位肩部


35.05 (參考)

出油 ②


進油 ①

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

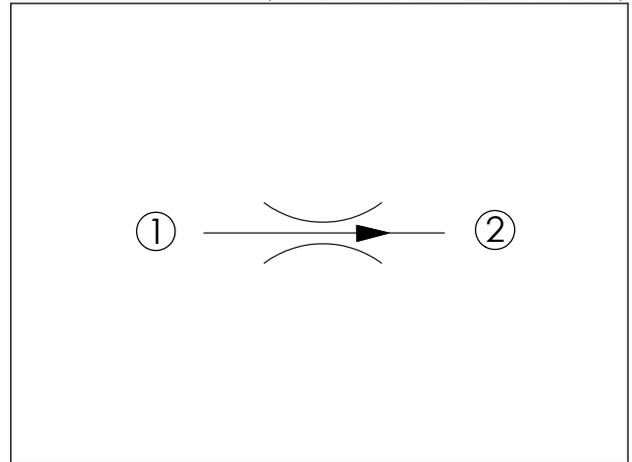

技術參數	
壓力補償壓力範圍:	10 - 350 bar
額定流量:	0.4 - 23 l/min
成型孔:	13A-2
安裝扭矩:	40 - 50 Nm
重量:	0.11 kg

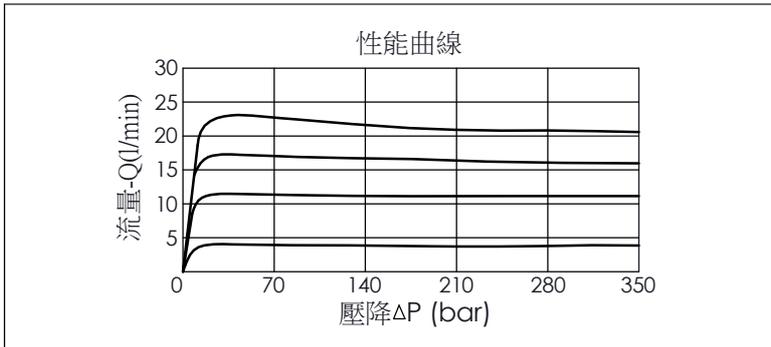

X	結構設計選項	
2F	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償	
	<input type="checkbox"/> ②到①為節流孔	
· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢		

Y	工廠設定流量	
0040	0.4 LPM	
0050	0.5 LPM	
0680	6.8 LPM	
0750	7.5 LPM	
1000	10.0 LPM	
1400	14.0 LPM	
1500	15.0 LPM	

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的 $\pm 10\%$
· 如果有特定流量精度需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項	
NS	不可調 全部金屬元件不鏽鋼	