


技術參數	
壓力補償壓力範圍:	10 - 350 bar
額定流量:	0.4 - 45 l/min
成型孔:	5A-2
安裝扭矩:	60 - 70 Nm
重量:	0.253 kg

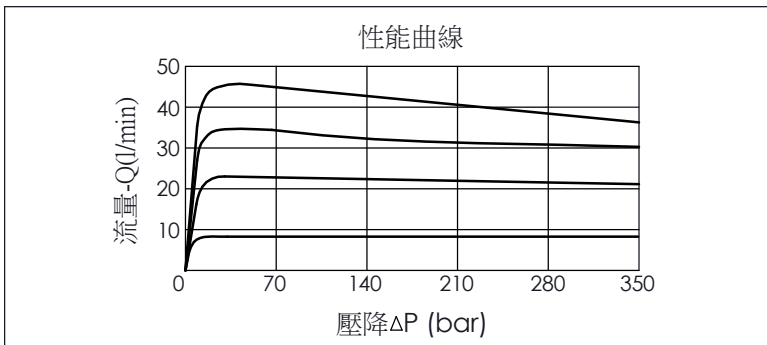

X	結構設計選項	
2F	<input type="checkbox"/> ①到②壓力補償	<input type="checkbox"/> ②到①為節流孔
· 如果液壓應用有瞬間衝擊壓力的需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢		

Y	工廠設定流量	
0040	0.4 LPM	
0800	8.0 LPM	
1300	13.0 LPM	
1700	17.0 LPM	
2000	20.0 LPM	
2500	25.0 LPM	
2550	25.5 LPM	
2900	29.0 LPM	
3000	30.0 LPM	
3600	36.0 LPM	
3750	37.5 LPM	
4000	40.0 LPM	
4100	41.0 LPM	
4500	45.0 LPM	

· 工廠設定的流量約為客戶指定流量的±10%  
· 如果有特定流量精度需求，歡迎向本公司銷售部門洽詢

Z	控制方式選項	
LS	標準內六角螺桿 全部金屬元件不鏽鋼 (調整範圍約±25%)	