

訂購編號: **NV-5A-X-Y-Z**

內六角邊
4.0 Hex.

控制方式:
圖示為Z=LS型螺桿

3/8"-24UNF-2A

外六角邊
14.27 Hex. (9/16 inch)
旋緊扭矩 9 - 10 Nm
適用於CH (5JAA097)
塑膠防調封蓋

Ø25

外六角邊
28.57 Hex. (1-1/8 inch)

1.0"-14UNS-2A

油口 ②

油口 ①

60


6.3

41.3


定位肩部

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、
資訊僅供參考

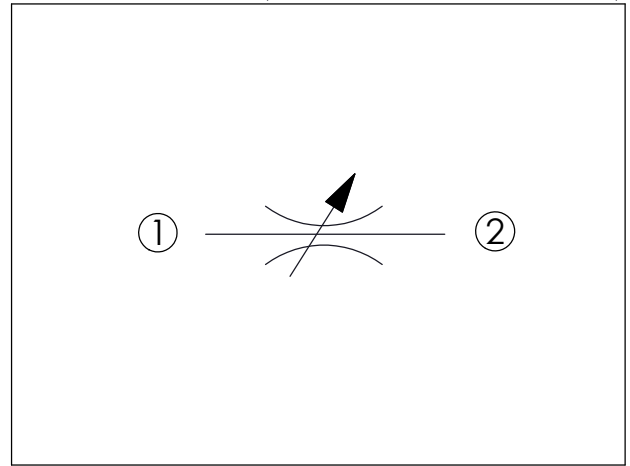

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	50	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	5A-2	
安裝扭矩:	60 - 70	Nm
重量:	0.261	kg
此閥的節流孔為銳緣設計,所以其流量設定不受油溫變化的影響;可確實關閉而無漏油;低流量時,有極佳的微調功能		
額定流量僅供參考,實際流量視使用的壓降而定		

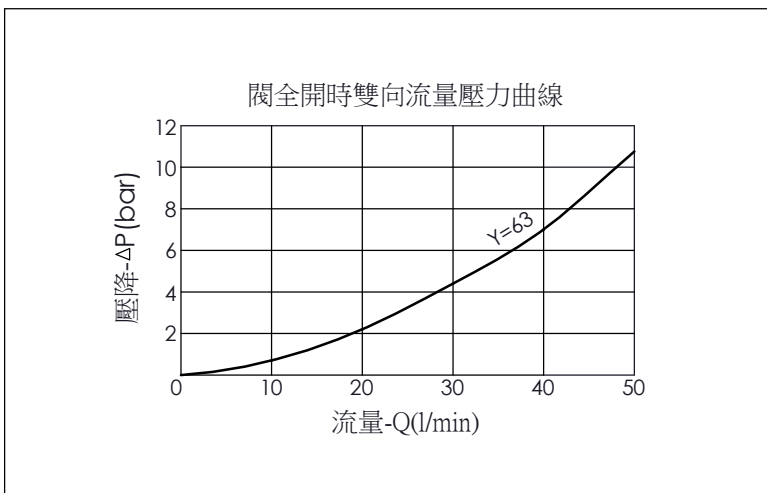

Y	最大公稱節流孔徑	
63	Ø 6.3 mm	
33	Ø 3.3 mm	

X	結構設計選項	
20	全調型節流閥,銳緣設計	

Z	控制方式選項	
LS	標準內六角螺桿 全部金屬元件不鏽鋼	