


技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	60	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	40 - 50	Nm
重量:	0.21	kg

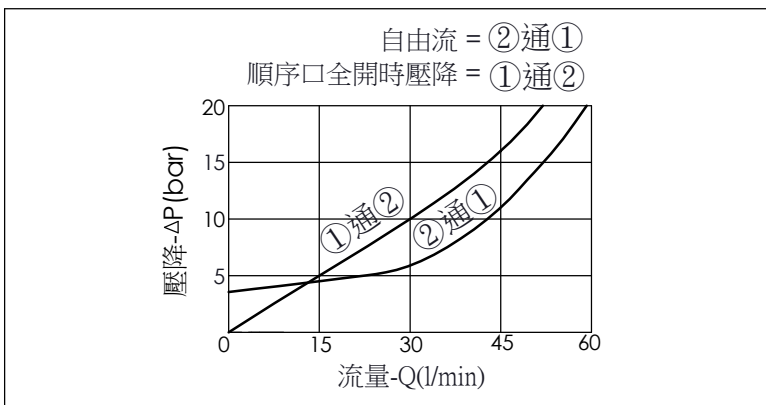

X	結構設計選項	
20	標準型	
<ul style="list-style-type: none"> <li>響應時間=2 ms</li> <li>此閥為提動軸結構</li> <li>最大內漏量約 (0.3 cc/min./70 bar)</li> </ul>		

Z	控制方式選項	
LS	標準內六角螺桿 全部金屬元件不鏽鋼	

Y	控制彈簧選項	
	調壓範圍	
A	35 - 210 bar (標準設定壓力 70 bar)	
B	20 - 105 bar (標準設定壓力 70 bar)	
C	140 - 420 bar (標準設定壓力 140 bar)	
D	14 - 55 bar (標準設定壓力 28 bar)	
E	7 - 28 bar (標準設定壓力 14 bar)	
W	55 - 315 bar (標準設定壓力 70 bar)	

注意:口②到口①止回閥彈簧開閥壓力 2.8 bar