


內含瞬態電壓抑制二極體

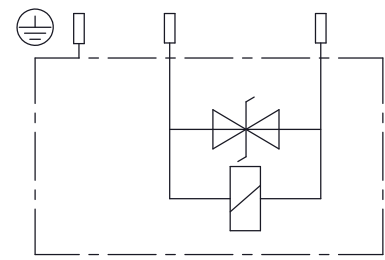

### 技術參數

重量: 0.24 kg

耐熱等級: H  
356°F (180°C)

環境溫度:  
-22+140°F (-30+60°C)

接受客製化線圈:  
不同的電壓 -  
不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10%  
以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

建議:  
若用於比例閥應用請使用不含(突波抑制器)

X	功率 (W)
260	26 Watt.(瓦特)

Y	接插件型式
H	Connessione A EN 175301-803 ISO 4400 (DIN 43650)

Z	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)	
	額定	20~25 °C	冷線圈	熱線圈
D	24V DC	21.0±7%	1.10	0.75