

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	150	l/min
成型孔:	16W-2	
安裝扭矩:	80 - 100	Nm
重量:	0.319 (Z=N)	kg



最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

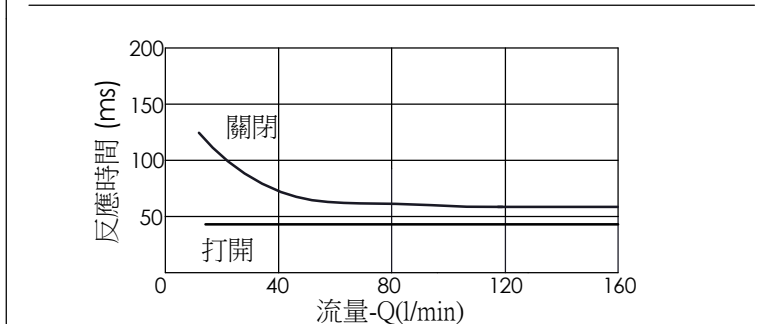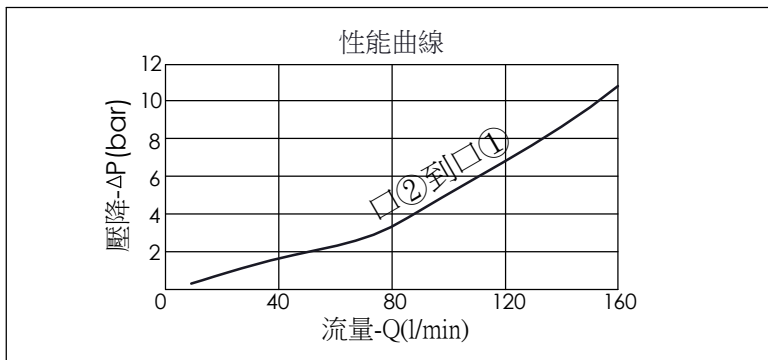

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項
02	常開型, 口②通口① 不通電時, 口①無法通口②

當不通電時, 此閥容許口②流至口①, 但很難從口①流至口②。  
當通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口①。  
若需要雙向流動, 請參考 Y=06型。

X	結構設計選項
2A	2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調
P	推桿輔助裝置
T	推桿附扭轉 固定輔助裝置 (限緊急或測試時使用, 請保持在逆時針轉動後放開的作動位置) (高壓操作時需要較大的力量往下推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)
RB	雙向手動調整旋鈕 (順時針/放開回復) (逆時針/放開鎖定)