
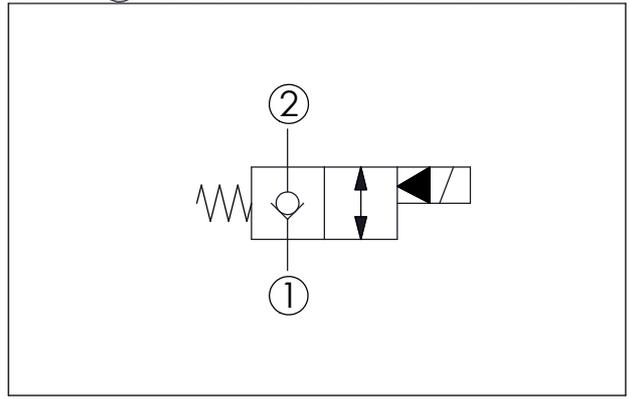


提動軸型電磁方向閥(導壓操作型) (常閉型, 單止回, 口②封閉, 通電時雙向流動, 快速反應型)

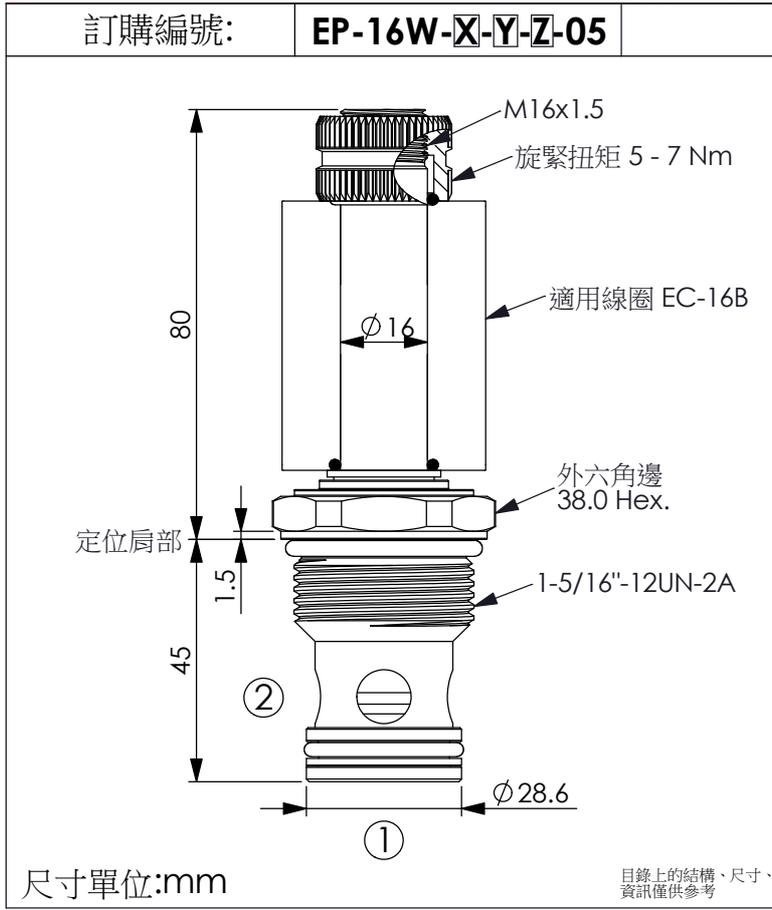

| 技術參數 | | |
|-------|-------------|-------|
| 額定壓力: | 350 | bar |
| 額定流量: | 180 | l/min |
| 成型孔: | 16W-2 | |
| 安裝扭矩: | 80 - 100 | Nm |
| 重量: | 0.378 (Z=N) | kg |



最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

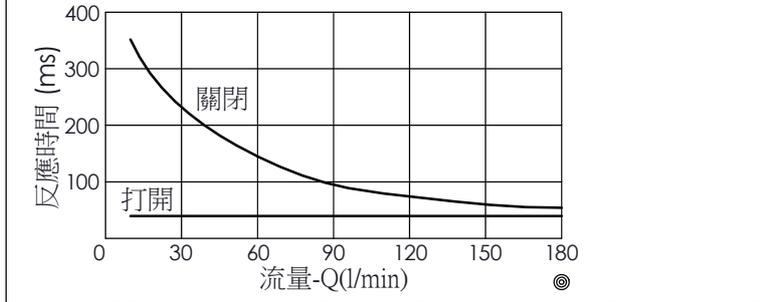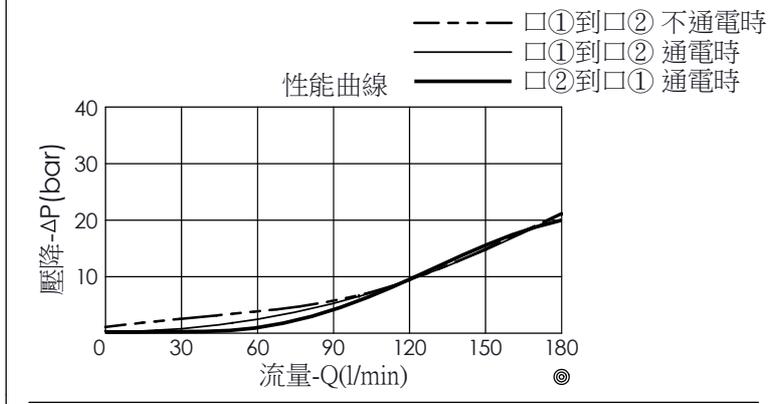

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

| Y | 油路方向功能選項 | |
|-----------|------------------------|--|
| 05 | 常閉型, 口②封閉 通電時, 雙向流動 | |

當不通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口①
當通電時, 此閥容許口①及至口②雙向流動

| X | 結構設計選項 | |
|-----------|--------------------------|--|
| 2C | 2 口、26 瓦線圈 ∅ 16 mm 磁管 | |

| Z | 輔助裝置選項 | |
|----------|--------|--|
| N | 不可調 | |
| M | 旋鈕輔助裝置 | |