

| 技術參數  |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 額定壓力: | 350         | bar   |
| 額定流量: | 150         | l/min |
| 成型孔:  | 16W-2       |       |
| 安裝扭矩: | 80 - 100    | Nm    |
| 重量:   | 0.320 (Z=N) | kg    |


最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

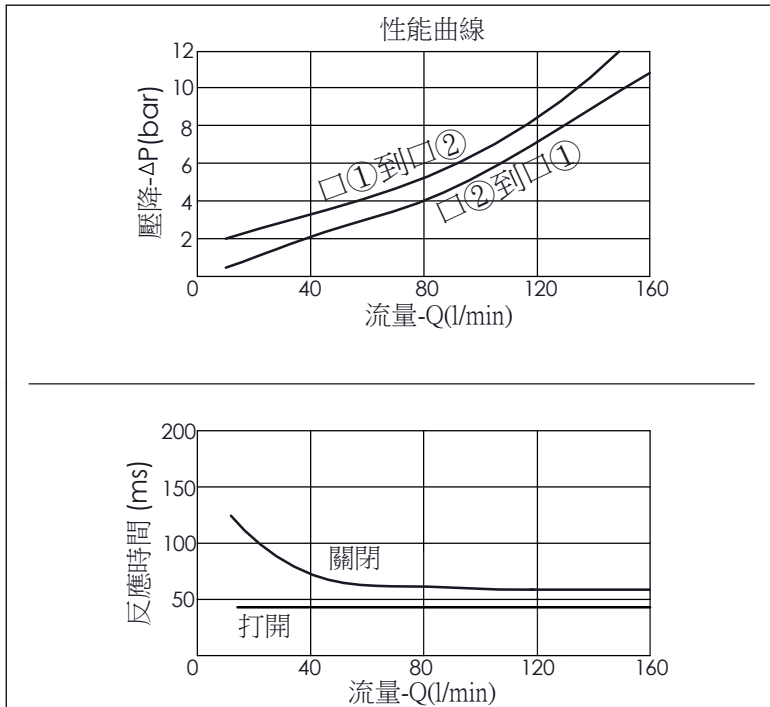

|           |                            |  |
|-----------|----------------------------|--|
| <b>X</b>  | 結構設計選項                     |  |
| <b>2A</b> | 2 口、20 瓦線圈<br>Ø 12.7 mm 磁管 |  |

|          |                                                                                              |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Z</b> | 輔助裝置選項                                                                                       |  |
| <b>N</b> | 不可調                                                                                          |  |
| <b>P</b> | 推桿輔助裝置                                                                                       |  |
| <b>T</b> | 推桿附扭轉<br>固定輔助裝置<br>(限緊急或測試時使用, 請保持在<br>逆時針轉動後放開的作動位置)<br>(高壓操作時需要較大的力量往下<br>推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢) |  |

|                                                             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Y</b>                                                    | 油路方向功能選項                    |  |
| <b>06</b>                                                   | 常開型, 雙向流動<br>通電時, 單向流, 口②封閉 |  |
| 當不通電時, 此閥容許口①及口②, 雙向流動<br>當通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口① |                             |  |