

| 技術參數  |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 額定壓力: | 350         | bar   |
| 額定流量: | 120         | l/min |
| 成型孔:  | 5A-2        |       |
| 安裝扭矩: | 60 - 70     | Nm    |
| 重量:   | 0.268 (Z=N) | kg    |



最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

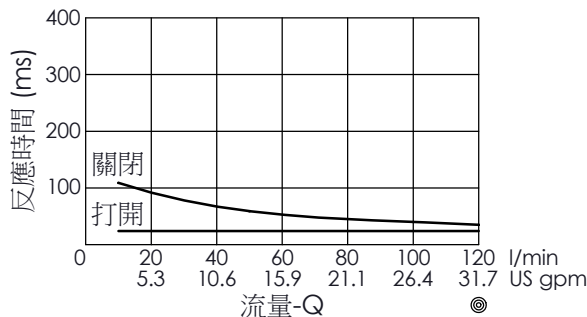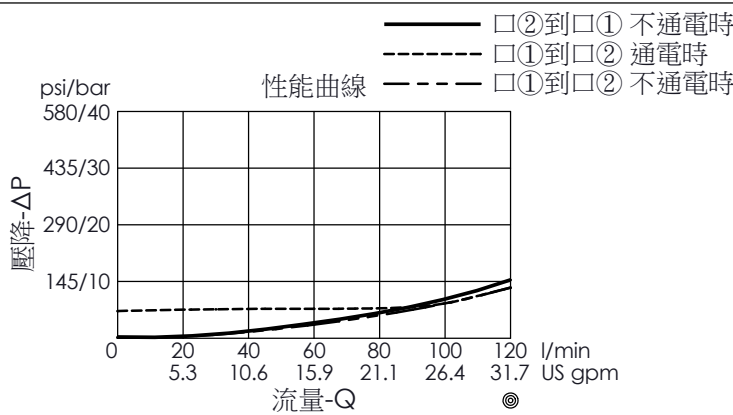

| X  | 結構設計選項                   |  |
|----|--------------------------|--|
| 2C | 2 口、26 瓦線圈<br>φ 16 mm 磁管 |  |

| Z | 輔助裝置選項   |  |
|---|--|--|
| N | 不可調  |  |
| P | 推桿輔助裝置   |  |
| T | 推桿附扭轉<br>固定輔助裝置<br>(限緊急或測試時使用, 請保持在逆時針轉動後放開的作動位置)<br>(高壓操作時需要較大的力量往下推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢) |  |

| Y   | 油路方向功能選項                    |  |
|---|-----------------------------|--|
| 06  | 常開型, 雙向流動<br>通電時, 單向流, 口②封閉 |  |
| 當不通電時, 此閥容許口①及口②, 雙向流動<br>當通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口① |                             |  |