

技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	30	l/min
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.107 (Z=N)	kg

最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 210 bar時


液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

濾網過濾精度標準: $\phi 0.3\text{mm}$ (50 mesh)
(若需要更精細的濾網, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

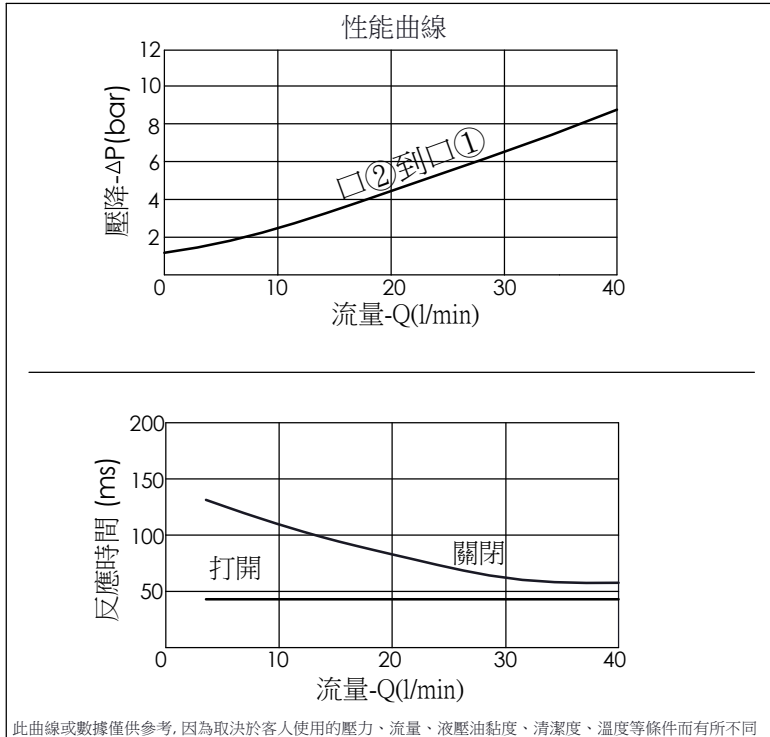

Y	油路方向功能選項	
08	常開型, 口②通口①附濾網 通電時單止回, 口②封閉	
<p>當不通電時, 此閥容許口②流至口①, 但很難從口①流至口②。 當通電時, 此閥如止回閥, 容許口①流至口②, 但口②無法流至口①。 若需要雙向流動, 請參考 Y=06型。(歡迎向 Winner's 公司銷售部門洽詢)</p>		

X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 $\phi 12.7\text{ mm}$ 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
P	推桿輔助裝置	
T	推桿附扭轉 固定輔助裝置 (限緊急或測試時使用, 請保持在 逆時針轉動後放開的作動位置) (高壓操作時需要較大的力量往下 推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)	