


此閥在非常小的流量時,仍然可以快速的反應



### 技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	13A-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.14 (Z=N,M)	kg

最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時



液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓

額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

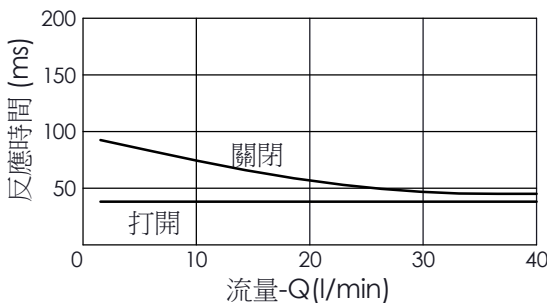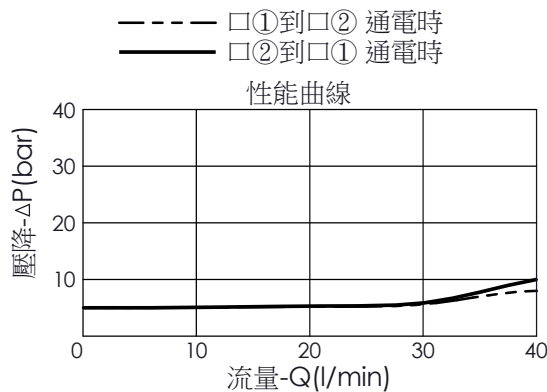

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

<b>X</b>	結構設計選項	
<b>2A</b>	2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管	

<b>Y</b>	油路方向功能選項	
<b>31</b>	常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動	
當不通電時,此閥口①及口②雙向封閉 當通電時,此閥容許口①流及口②雙向流動		

<b>Z</b>	輔助裝置選項	
<b>N</b>	不可調	
<b>M</b>	旋鈕輔助裝置	