

訂購編號: **EP-12WA-X-Y-Z-85**

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

此閥在非常小的流量時,仍然可以快速的反應

技術參數		
額定壓力:	350	bar
額定流量:	120	l/min
成型孔:	12WA-2 (12WB-2)	
安裝扭矩:	54 - 66	Nm
重量:	0.225 (Z=N)	kg


最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

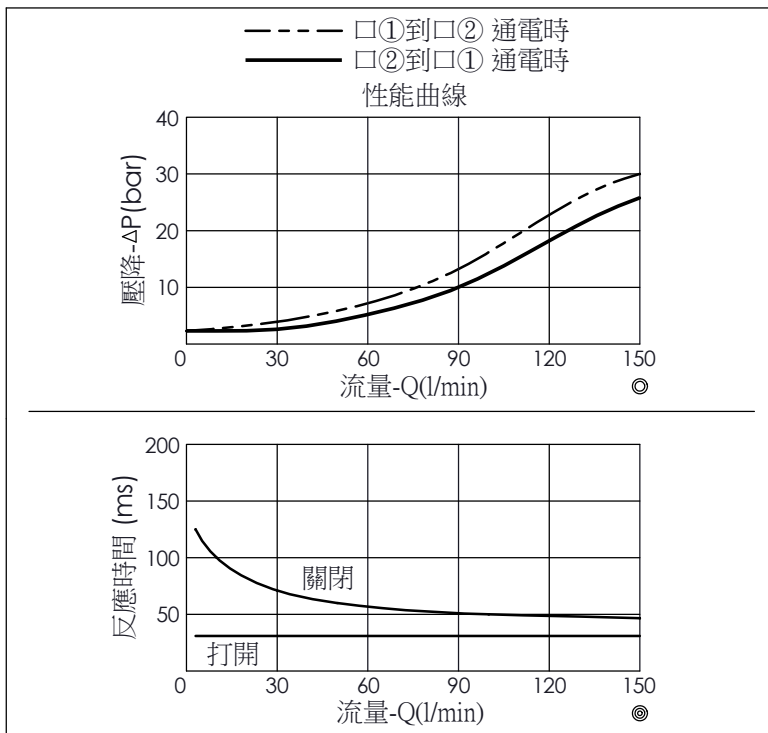

X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 Ø 12.7 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	

Y	油路方向功能選項	
31	常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動	

當不通電時,此閥口①及口②雙向封閉  
當通電時,此閥容許口①流及口②雙向流動