


訂購編號: **EP-19E-X-Y-Z-05**

旋緊扭矩 2 - 3 Nm
M12x1.25
適用線圈 EC-04W
外六角邊 24.0 Hex.
3/4"-16UNF-2A
定位肩部
1.4
70
66
28
1.4
②
①
φ15.87

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

※ 若需要快速關閉的功能, 請選擇
EP-19E-2A-31-Z-85



技術參數

額定壓力:	350	bar
額定流量:	40	l/min
成型孔:	19E-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.13 (Z=N)	kg



最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

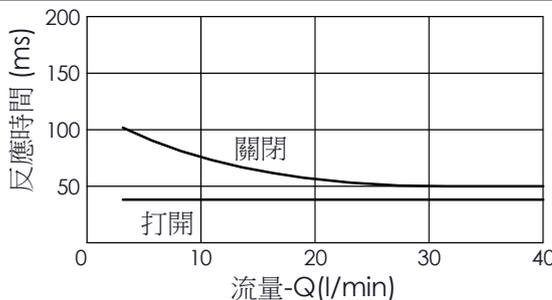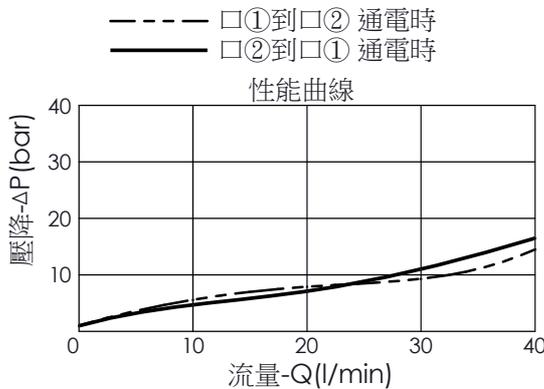

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

Y	油路方向功能選項	
31	常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動	
當不通電時, 此閥口①及口②雙向封閉 當通電時, 此閥容許口①流及口②雙向流動		

X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 φ 12.7 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	