


訂購編號: **EP-08W-X-Y-Z-04-H**


注意:
線圈必須方向位置安裝正確, 否則磁力的效率不足

尺寸單位:mm

目錄上的結構、尺寸、資訊僅供參考

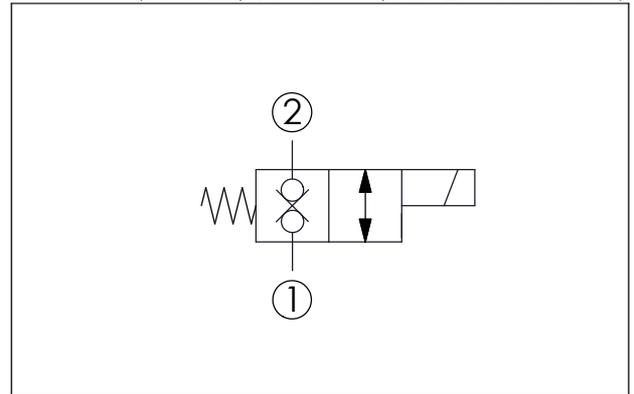

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	10	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.122 (Z=N)	kg

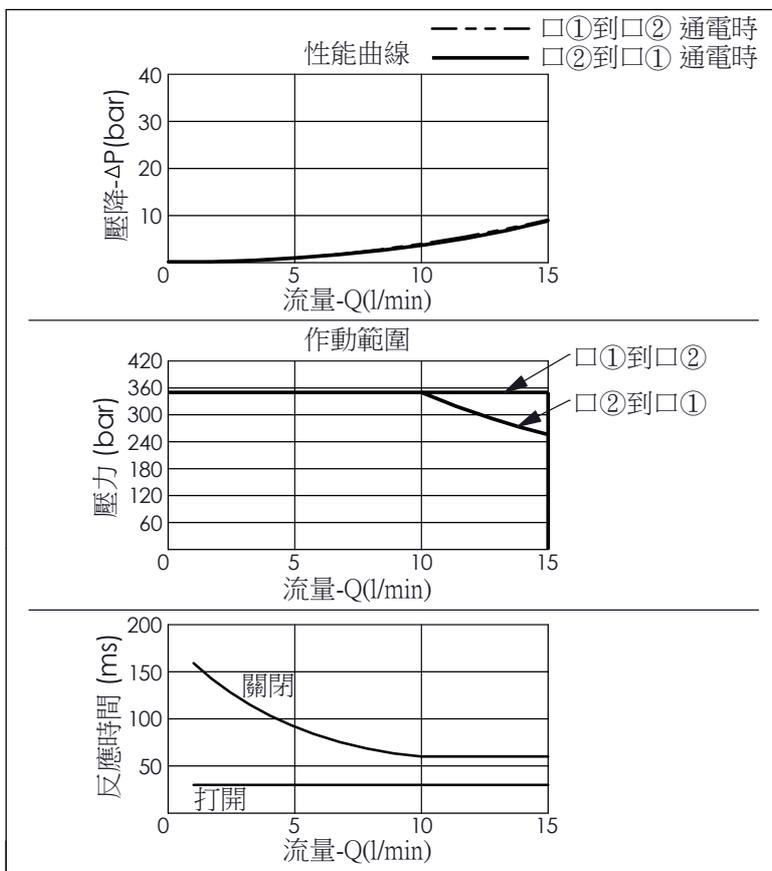

最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

Y	油路方向功能選項
51	直動常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動

X	結構設計選項
2A	2 口, ϕ 12.7 mm, 長 45mm 磁管

Z	輔助裝置選項
N	不可調

當不通電時, 此閥口①及口②雙向封閉。
當通電時, 此閥容許口①及口②雙向流動。
此閥為直動型設計, 沒有最低作動壓力限制, 反應速度快。