
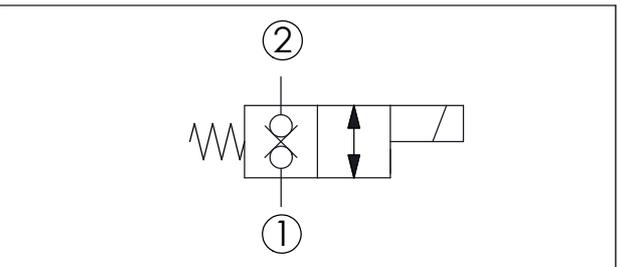


提動軸型電磁方向閥(直動型) (常閉型, 雙向封閉, 通電時雙向流動)

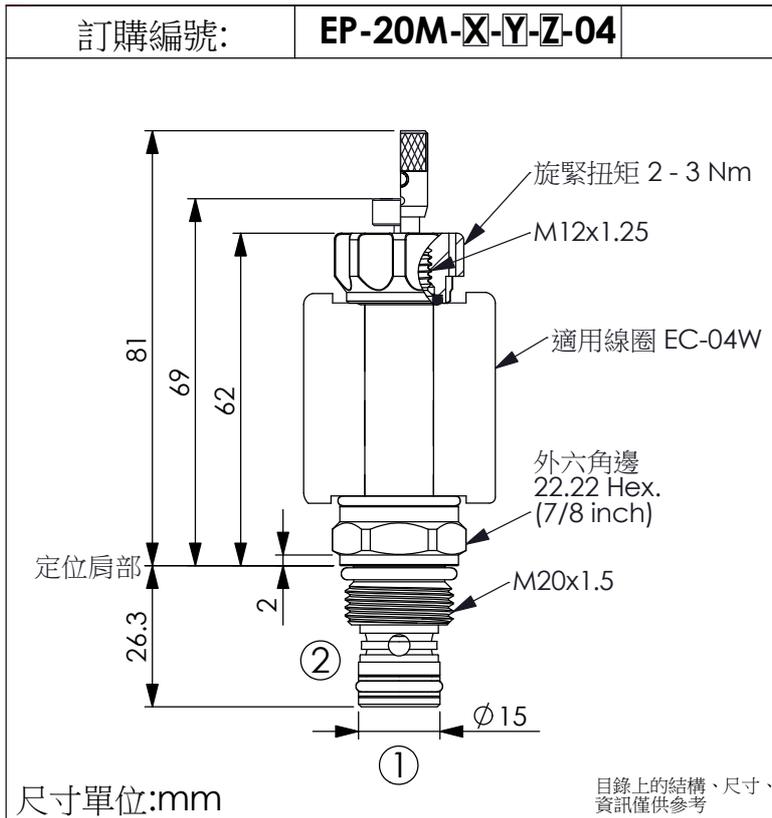


技術參數		
額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	10	l/min
(參考性能曲線圖)		
成型孔:	20M-2	
安裝扭矩:	39 - 51	Nm
重量:	0.108 (Z=N)	kg

最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 350 bar 時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購
安裝位置: 不限制

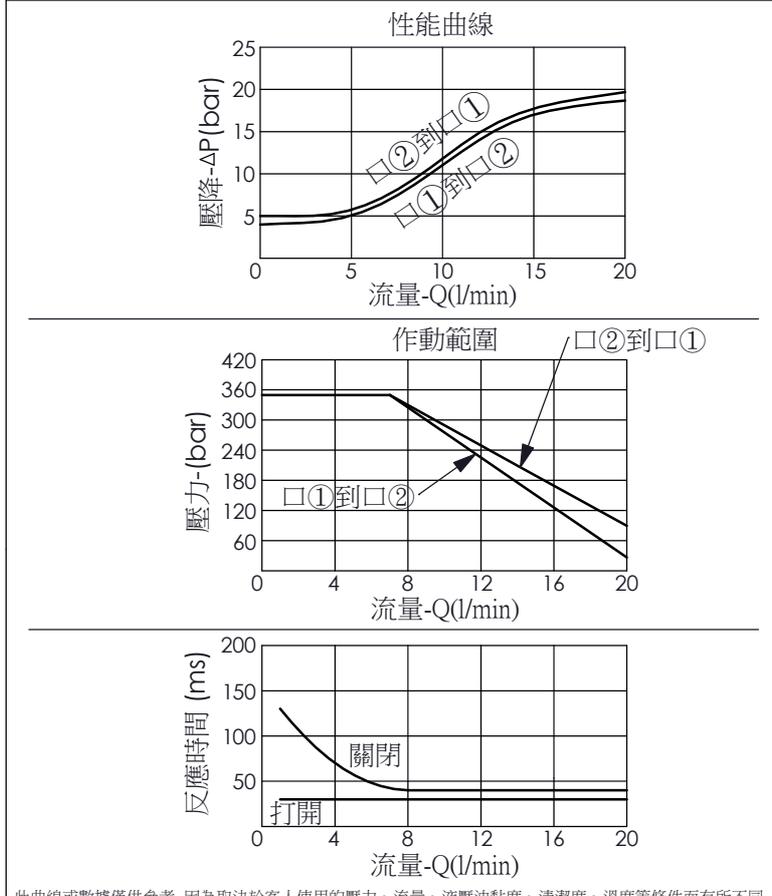

X	結構設計選項	
2A	2 口、20 瓦線圈 φ 12.7 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調	
M	旋鈕輔助裝置	
P	手壓輔助裝置	
T	推桿附扭轉 固定輔助裝置 (限緊急或測試時使用, 請保持在 逆時針轉動後放開的作動位置) (高壓操作時需要較大的力量往下 推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)	
Q	推桿輔助裝置	

Y	油路方向功能選項	
51	直動常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動	

當不通電時, 此閥口①及口②雙向封閉
當通電時, 此閥容許口①及口②雙向流動
此閥為直動型設計, 沒有最低作動壓力限制, 反應速度快