
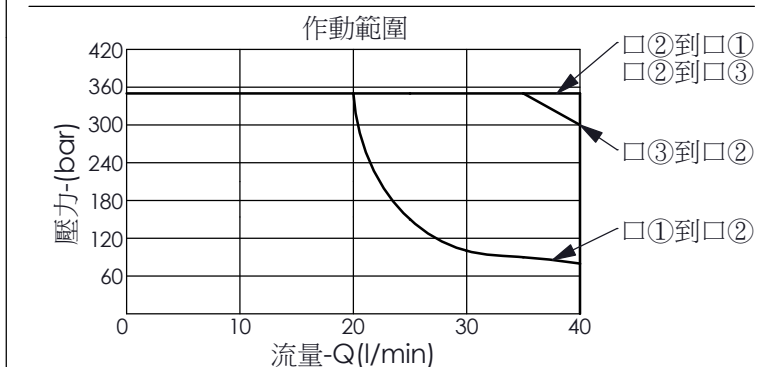


技術參數		
額定壓力:	350	bar
(參考性能曲線圖)		
額定流量:	25	l/min
(參考性能曲線圖)		
反應時間	打開	25 - 40 ms
(②→③, ②→①)	關閉	50 - 90 ms
成型孔:	22M-3	
安裝扭矩:	44 - 56	Nm
重量:	0.206 (Z=N)	kg

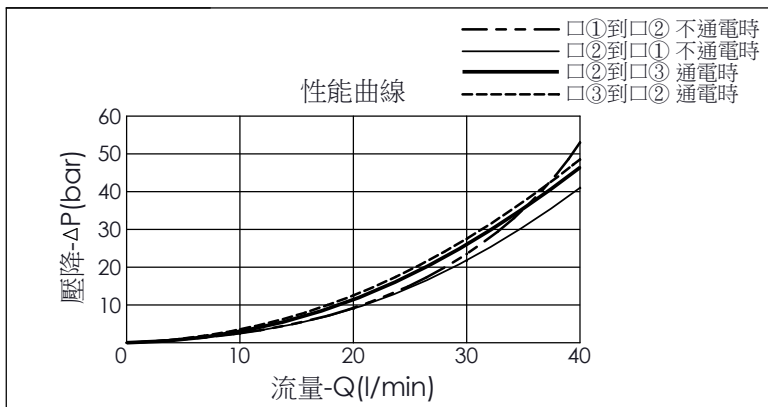

此曲線或數據僅供參考, 因為取決於客人使用的壓力、流量、液壓油黏度、清潔度、溫度等條件而有所不同

最大內漏量約: 0.15 cc/每分  
(3 滴/每分) 壓降 350 bar 時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:  
請參閱 WINNER 技術資訊  
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)  
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)  
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓  
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

<b>X</b>	結構設計選項	
<b>3C</b>	3 口、26 瓦線圈 Ø 16 mm 磁管	

<b>Z</b>	輔助裝置選項	
----------	--------	--

<b>N</b>	不可調	
----------	-----	--

<b>P</b>	推桿輔助裝置	
----------	--------	--

<b>T</b>	推桿附扭轉 固定輔助裝置 (限緊急或測試時使用, 請保持在逆時針轉動後放開的作動位置) (高壓操作時需要較大的力量往下推, 歡迎向本公司銷售部門洽詢)	
----------	--	--

<b>Y</b>	油路方向功能選項	
<b>53</b>	直動型提動軸 3口2位方向閥, 快速反應型	
<p>當不通電時,此閥口③封閉,口①及口②雙向流動 當通電時,此閥口①封閉,口②及口③雙向流動 此閥為提動軸結構,因此封閉口有極佳的零洩漏功能,完全不與其他油口相通</p>		