

技術參數		
額定壓力:	350	bar
	(參考性能曲線圖)	
額定流量:	20	l/min
	(參考性能曲線圖)	
成型孔:	08W-2	
安裝扭矩:	25 - 35	Nm
重量:	0.18	kg


最大內漏量約: 0.15 cc/每分
(3 滴/每分) 壓降 210 bar 時

液壓油黏度、清潔度、溫度等級:
請參閱 WINNER 技術資訊
(T.101.101.T 液壓油(A)黏度)
(T.101.102.T 液壓油(B)清潔度)
(T.101.103.T 液壓油(C)溫度)

線圈需要的最低電壓
額定電壓的 90 %

線圈必須分開訂購

安裝位置: 不限制

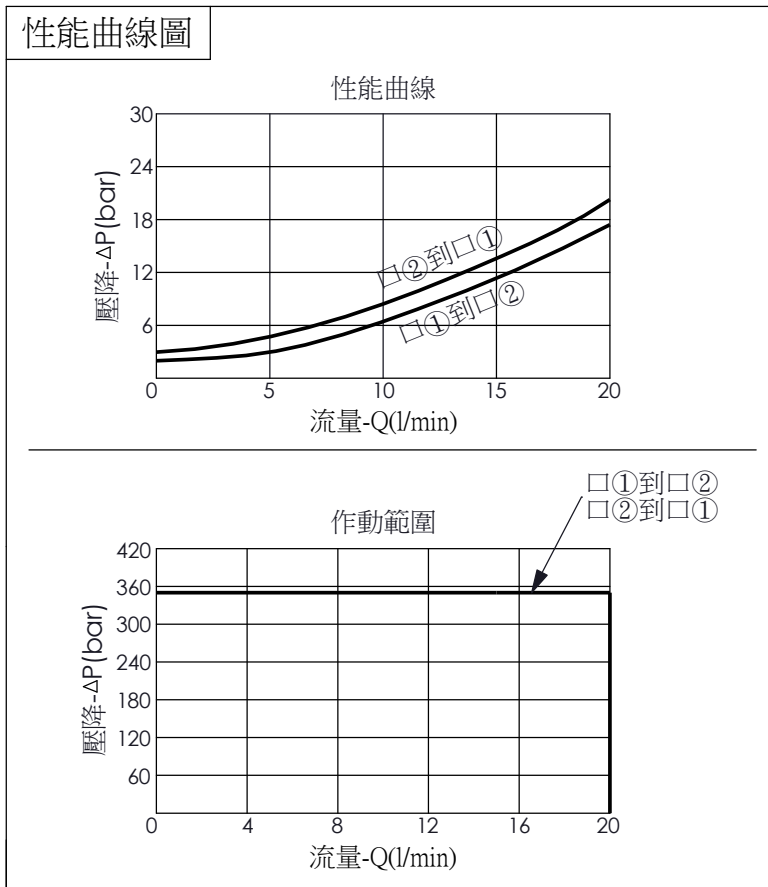

X	結構設計選項	
2C	2 口、26 瓦線圈 Ø 16 mm 磁管	

Z	輔助裝置選項	
N	不可調 全部金屬元件不鏽鋼	

Y	油路方向功能選項	
51	直動常閉型, 雙向封閉 通電時, 雙向流動	

當不通電時, 此閥口①及口②雙向封閉
當通電時, 此閥容許口①及口②雙向流動
此閥為直動型設計, 沒有最低作動壓力限制, 反應速度快